特點

- 感應器.放大器 一體型
- 視野同軸雷射指示
- 數位表示
- 放射率修正機能
- 保護構造 IP65

規格

Models	BA-06TV-S	BA-06TA-S	BA-30TV-S	BA-30TA-S
測量範圍	0~500 ℃(顯示-20~520 ℃)			
視域	6/200mm		30/1000mm	
光學系	Silicon lens			
檢出素子	Thermopile/8~14μm			
反應時間	100msec			
測定準確度	讀的數值± 1%或 ± 2 ℃。 (ε≒ 1.0)			
再現性	讀數值的 ± 1 ℃			
顯示解析度	1℃			
類比輸出	1mv/℃	4-20mA	1mV/℃	4-20mA
輸出解析度	0.2℃			
照準	同軸雷射信標器 (級 2)			
放射率(ε) 調整	0.10~1.20(0.01/1step)			
延遲	1(0.5sec)~200(約 10sec)			
電源 / 消費電流	DC12~24V±10% 150mA			
周圍溫度	0~50℃			
周圍濕度	35~85% RH(沒有露珠凝結)			
儲存溫度	-10~60℃			
振動電阻	3G(20~50HZ。符合 JIS C0911)			
水電阻	IP65			
材質	Ring Case: glass-containing PBT. Rear cover :PC			
重量	350g			

測定視野範圍

•BA-30TA-S / BA-30TV-S (單位:mm)

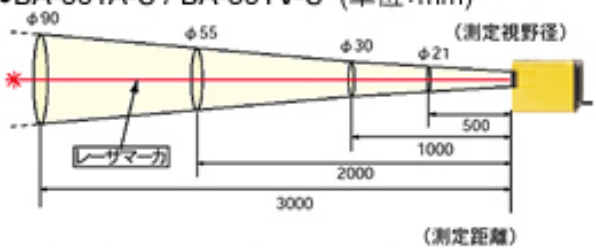
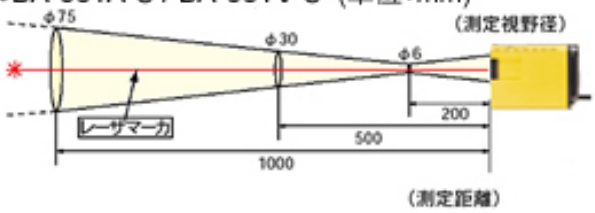
•BA-06TA-S / BA-06TV-S (單位:mm)