

## 【三合一功能】頂級～電源保護器

全電子式穩壓器／雷擊突波保護／排插延長線




### 經銷商蓋章處

額定容量：2000VA

- 應用領域：  
● OA設備及相關產品 ● 生產線設備 ● 音響設備  
● 收銀機 ● 自動提款機 (ATM) ● 安全警報系統 ● 自動化機械  
● 伺服器 ● 電腦及其相關產品 ● 銀行電子設備 ● 家電產品／電器

## · 產 品 特 點 ·


**延遲啓動保護裝置：**當電源停電再恢復電力時，具延遲供電裝置，避免瞬間供電造成設備燒壞，延遲時間可手調2秒／10秒／30秒。

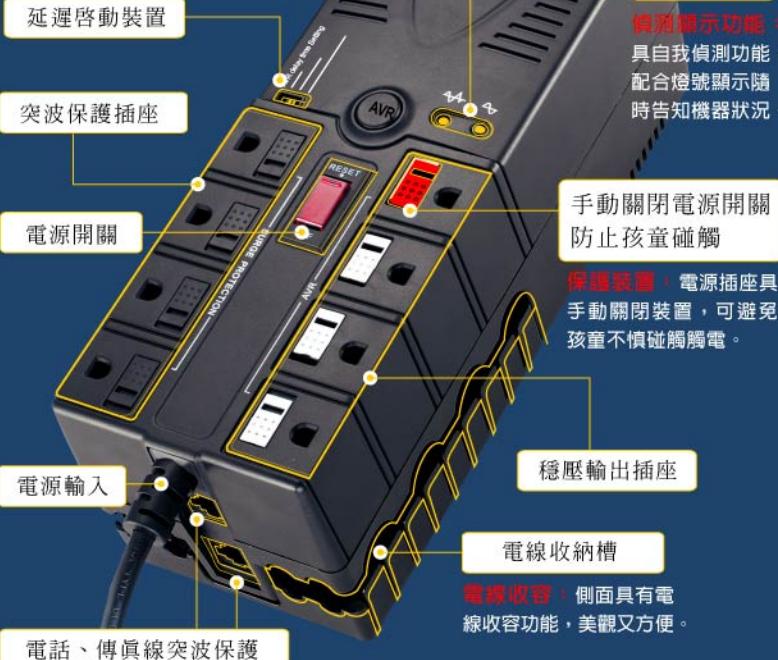

電話線／傳真線突波保護：具RJ-11突波保護介面。

### 市電過高壓保護：

當市電輸入高於正常電壓20%以上時，本穩壓器會自動跳脫切斷輸出電源，待電壓降至17%以下後，自動回復供電。

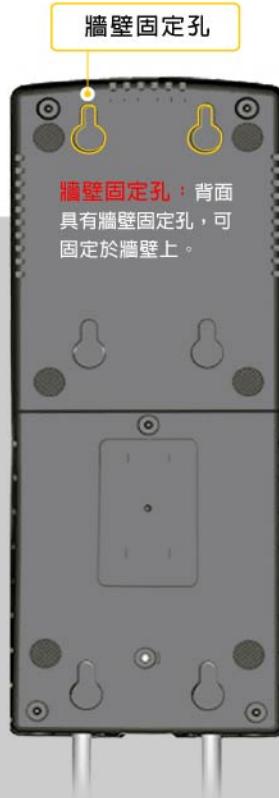

## · 規 格 表 ·

總輸出容量	2000VA	
輸入	電壓	單相二線110VAC or 220VAC
	電壓範圍	±25%
	頻率範圍	50／60Hz ± 2Hz
輸出	電壓範圍	單相二線105VAC~120VAC／210VAC~240VAC
	頻率	50／60Hz ± 3Hz
	電壓穩定度	±5~10%
輸出插座	含穩壓插座、突波保護插座各4孔，皆可承受負載各1000W，共2000W	
輸出插座保護裝置	電源插座具手動關閉裝置，可避免孩童不慎碰觸觸電	
輸出突波保護	240焦瓦	
LED燈號顯示	POWER ON／OFF-正常指示綠燈	AVR CUT OFF-異常高壓紅燈，具手動重新開機功能
突波保護介面	具RJ-11電話、傳真線突波保護介面	
電線收納槽	側面具有電線收容功能	
過高壓保護	電壓過高時，具自動跳脫切斷輸出電源功能	
延遲啓動裝置	當電源瞬間停電再恢復電力時，待穩壓器輸出正常後再重新啓動供電，以保護負載，可手動設定2秒／10秒／30秒重新啓動	
操作環境	溫度	0°C~40°C
	溼度	0~95% (不凝結)
	噪音	1公尺 40dBA
規格	尺寸 D*W*H	230*88*87 mm
	重量	2.3kgs

【本產品符合ISO 9001認證】

※ 上列規格如有變更，恕不另行通知。 ※ 特殊規格可依客戶需求訂製。