

昂鼎電源供應器導軌式LP1500MDA系列500W 電源供應器

特點

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 符合節能電源 80Plus 規範
- “監控電源輸出” 狀態的電壓顯示
- 風扇轉速控制(PCB板防潮處理)
- 100%燒機測試



2年保固

規格


500 Watts

機 型	輸出電壓 可調 $\pm\%$	負載(電流) ¹			紋波&噪聲 ⁴	線 調整率 ²	負載 調整率 ³	效率 ⁵	過電壓
		最小	額定	最大					
LP1500D-12MDA	V: +12V $\pm$ 10%	0A	37.5A	41.7A	120mV	$\pm$ 1%	$\pm$ 2%	85% Ref.	17.1~18.9V
LP1500D-24MDA	V: +24V $\pm$ 10%	0A	20.8A	20.8A	240mV	$\pm$ 1%	$\pm$ 2%	85% Ref.	31.4~34.7V
LP1500D-48MDA	V: +48V $\pm$ 10%	0A	10.4A	10.4A	480mV	$\pm$ 1%	$\pm$ 2%	88% Ref.	64.6~71.4V

一般性規格

輸入		輸出	
輸入範圍	90~132/180~264VAC(切換式) 220~380VDC	保持時間 短路保護 過負載保護	13ms 自動回復 過功率保護
輸入頻率	47~63Hz		
突波電流(25°C)	20A/110VAC 40A/220VAC		
EMC標準		安規標準	
EN 55022 CLASS A EN 61000-3-3, EN 55024 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11)		 US UL508 認證  CE 認證	
工作環境			
工作溫度範圍 工作濕度範圍 儲存溫度範圍 振動測試		-15~50°C, 周圍溫度 5~95% RH, 無結露 -20~85°C, 周圍溫度 2G, 10~500Hz, 3 axes	

規格

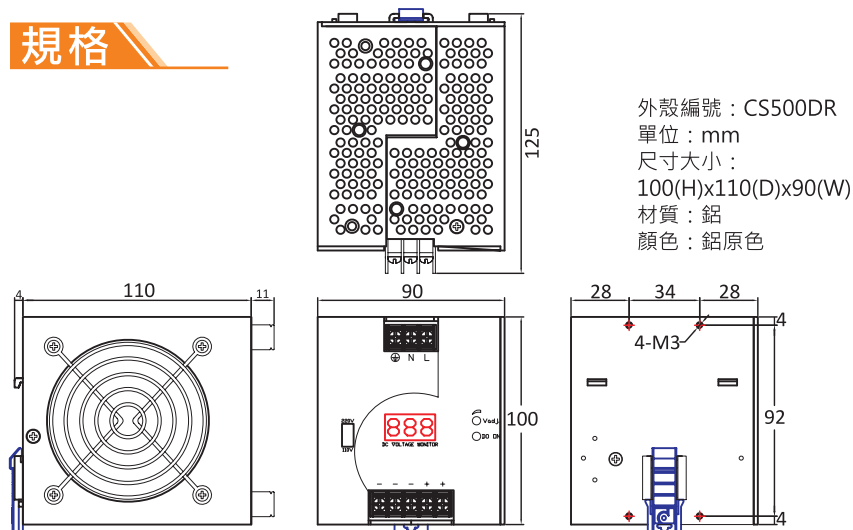

接線說明

符號	說 明
L	AC交流輸入火線 (DC直流輸入時無極性)
N	AC交流輸入零線 (DC直流輸入時無極性)
⊕	FG 接地
+	DC 直流輸出正電壓線
-	DC 直流輸出地線
DC Voltage Monitor	DC 直流輸出電壓顯示
V ADJ.	DC 直流輸出電壓調整
DC ON	LED指示燈