特點

- 透過乾接點或 RS-485 通訊，將設備狀態發送 LINE 訊息到指定的個人或群組
- 運用 LINE 的跨平台及高普及率的優勢，讓設備更有競爭力！
- 無需雲端設備、不用開發 APP
- 設定簡便，一只隨身碟輕鬆完成
- 單機作業，免用電腦
- 可透過手持裝置遠端控制輸出點
- 可設定為 Modbus RTU 模式，方便與各式人機介面、PLC、錶頭、儀器、Sensor 等連接
- 可用乾接點簡單觸發
- 可外接 USB 攝影機，觸發即可拍照傳送
- 內建Wifi 聯網

社群軟體發報機，輕鬆用LINE傳送警報訊息！

- 無需4G即可輕鬆傳送警報訊息
- 無需月租費、通話費、電信費
- 可自由設定發報內容
- 可群組發送訊息
- 支援乾接點輸入觸發
- 支援乾接點輸出控制
- 支援手持式裝置遠端控制
- 支援RS-485通訊
- 不透過第三方伺服器

信息發報通知應用場合

- FA(工廠自動化)
- BA(大樓自動化)
- SA(系統自動化)
- HA(住宅自動化)
- CA(安全自動化)
- EA(設備自動化)

應用產業:

1.設備 : 馬達,空調設備,冰水主機, 消防設備,空壓機,發電機 ,電梯設備

2.監控 : 防盜門禁系統 ,設區保全, 農牧養殖業監控, 水位監控

3.自動化 : 溫度,濕度異常警報, 製程異常警報, 氣體外洩警報

4.民生應用 : 販賣機補料通知,娃娃機異常通知,保險箱異常通知

*注意:LINE發報機僅應用於輔助通知,有危險狀況之警報通知,務必使用實體警報

規格表

接點輸入	
輸入點數	8點,DI1~DI8
取樣時間	10uS
隔離方式	輸入、輸出、與工作電源、達到完全隔離避免干擾
接點輸出	
繼電器	4點,R1~R4
負載參數	5A/250VAC，30VDC
額定電流	5A
通訊規格	
通訊介面	RS-485
格式	N , 8 , 1
鮑率	9600
通訊協定	ModBus/RTU
指示燈	
電源指示燈	YES
通訊指示燈	YES
輸出指示燈	YES
電源指示燈	
隔離保護	YES
工作電源	DC24V
消耗電力	12W
尺寸	
尺寸(L*W*H)	166.4mm*94.8mm*33.4mm
安裝方式	DIN-Rail or Wall Mounting
操作環境	
工作溫度	-25 to +75°C
保存溫度	-40 to +85°C
環境溫度	10 to 95% RH, Non-condensing

接線圖

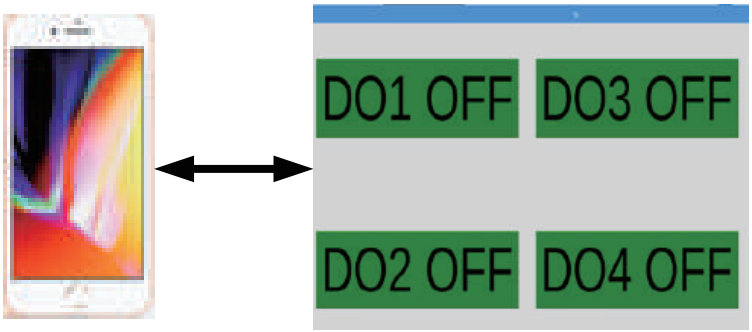
DO1 OFF
DO3 OFF
DO2 OFF
DO4 OFF

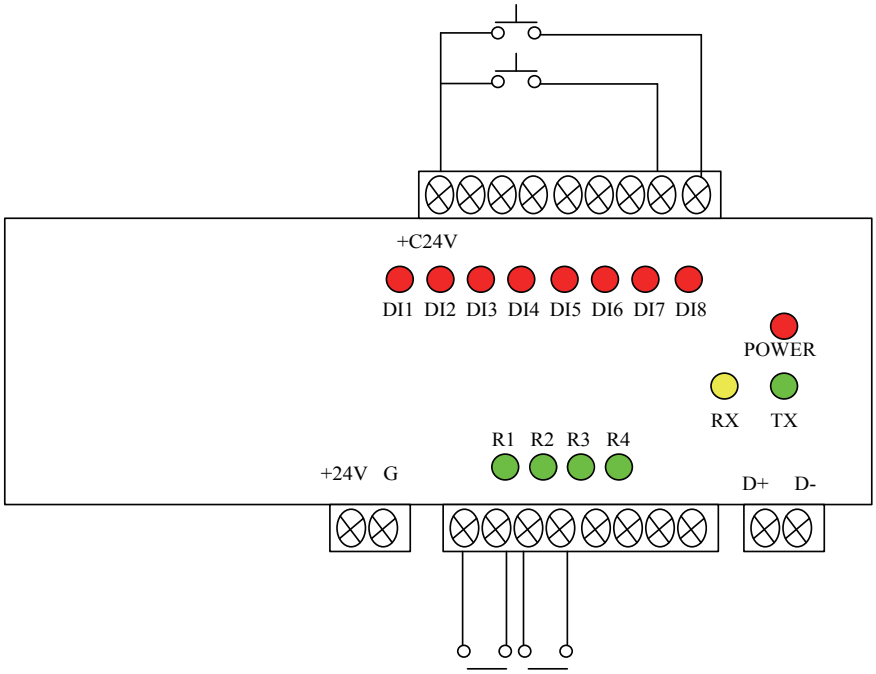
+C24V
DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8
POWER
RX TX
R1 R2 R3 R4
+24V G
D+ D-

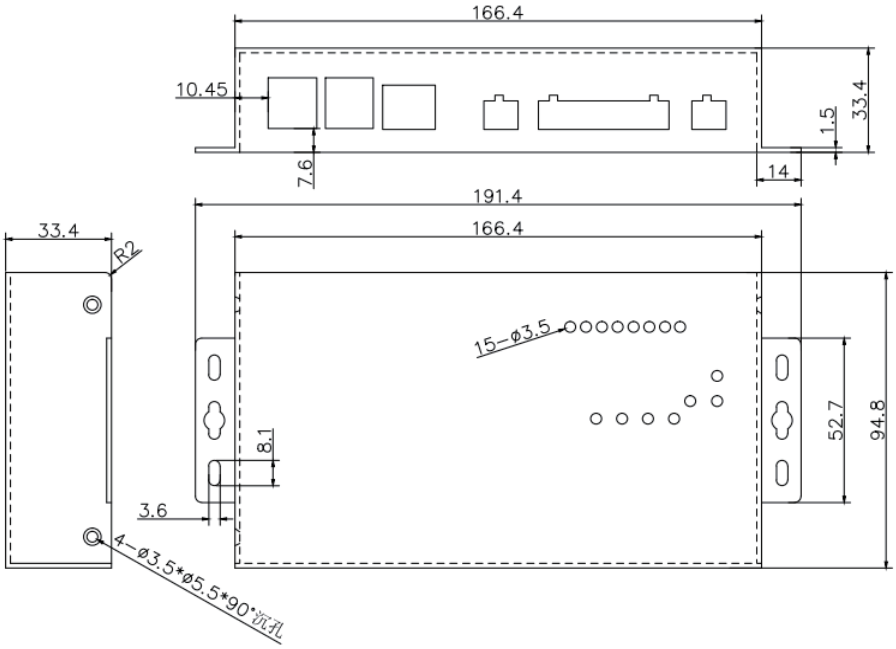
166.4
10.45
7.6
1.5
33.4
14
191.4
166.4
33.4
R2
15-ø3.5
8.1
3.6
52.7
94.8
4-ø3.5*ø5.5*90°沉孔