


特点

电力监控·设备马达负载·载重异常耗电·变频输送
等电力设备即时监控使用~

- 高亮度单显示 LED，精确度 $\pm 0.1\%$ 满刻度
- 电流 CT 比值可任意规划设定，可选购 2 组警报 Hi 或 Lo
- 继电器警报延迟动作时间可设定 0~9S
- 稳定性高，防燃材质 (PC)，安全性高
- 数位式 RS485 通信格式可连结系统电力监控使用确保现场电力设备需求是否正常运转，以提高产业竞争力

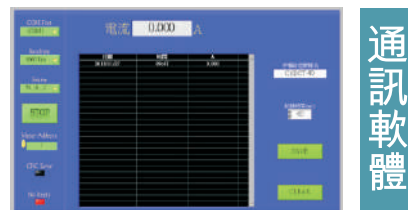

订购型号


MT 40 - 代码1 - 代码2 - 代码3 - 代码4 - 代码5

输入种类	DC 直流	D	输入信号	AC 0-5A	1	警报	1 组	1	通讯输出	R S485	C	工作电源	AC115/230V	A
	AC 交流	A		AC 0-600V	2		2 组	2		None	N			
				DC 4-20mA	3									
				DC 1-5V	5									
				Specific	6		None	N						


产品规格

显示幕	Red LED 0.56 (14.2mm) high	消耗电率	Approx. 4VA
极性显示	输入讯号相反时显示 " - "	重量	Approx. 550g
过载显示	"O.L"	绝源耐压能力	AC2KV 1min (Input Power)
操作环境温、湿度	0~60°C / Below 80% RH	显示	4 ½ Digits (± 19999)
存放环境温、湿度	-10~70°C Below 70% RH	继电器接点容量	AC250V, 1A resistive load
工作电源	AC115 230V, $\pm 10\%$ 、50 60Hz		DC30V, 2A resistive load

尺寸

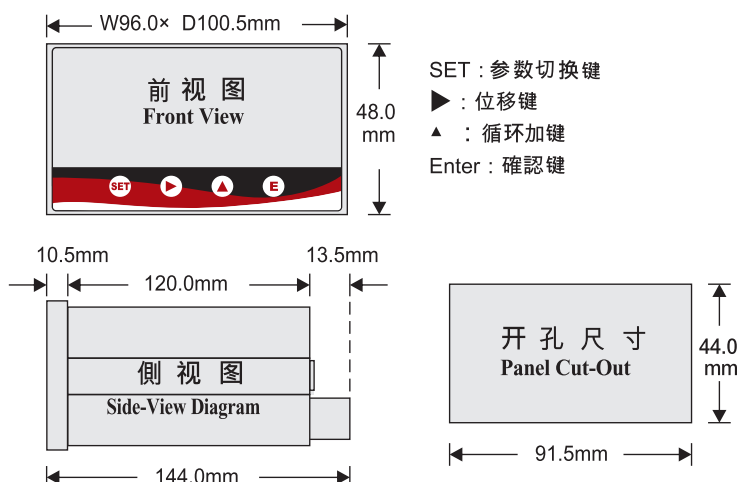

接线图

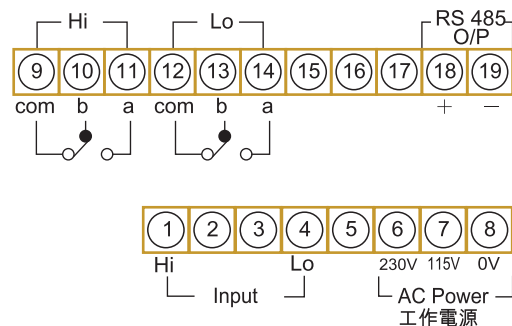

夹式 CT 选购

负载 50A 孔径 10φ
负载 100A 孔径 16φ
负载 200A 孔径 24φ
可现场火线作业
其它规格欢迎洽询