


特點

電力監控，設備馬達負載，載重異常耗電，變頻輸送等電力設備即時監控使用~

- 高亮度單顯示 LED，精確度 $\pm 0.1\%$ 滿刻度
- 電流 CT 比值可任意規劃設定，可選購 2 組警報 Hi 或 Lo
- 繼電器警報延遲動作時間可設定 0~9S
- 穩定性高，防燃材質 (PC)，安全性高
- 數位式 RS485 通信格式可連結系統電力監控使用確保現場電力設備需求是否正常運轉，以提高產業競爭力

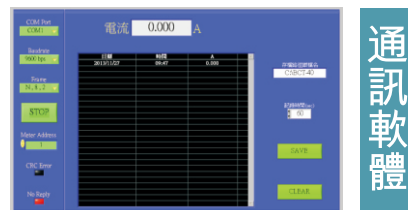

訂構型號


MT 40 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5

輸入種類	DC 直流	D	輸入信號	AC 0-5A	1	警報	1 組	1	通訊輸出	R S485	C	工作電源	AC115/230V	A
	AC 交流	A		AC 0-600V	2		2 組	2		None	N			
				DC 4-20mA	3									
				DC 1-5V	5									
				Specific	6									


產品規格

顯示幕	Red LED 0.56 (14.2mm) high	消耗電率	Approx. 4VA
極性顯示	輸入訊號相反時顯示 " - "	重量	Approx. 550g
過載顯示	"O.L"	絕源耐壓能力	AC2KV 1min (Input Power)
操作環境溫、濕度	0~60°C / Below 80% RH	顯示	4 ½ Digits (± 19999)
存放環境溫、濕度	-10~70°C Below 70% RH	繼電器接點容量	AC250V, 1A resistive load
工作電源	AC115 230V, $\pm 10\%$ 、50 60Hz		DC30V, 2A resistive load

尺寸

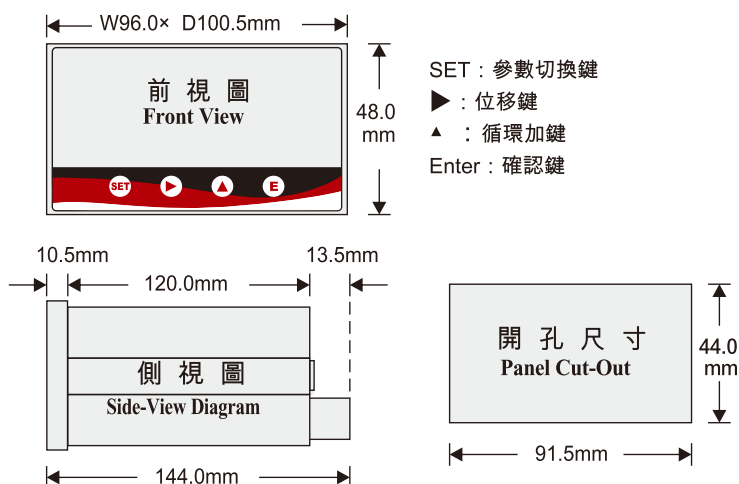

接線圖

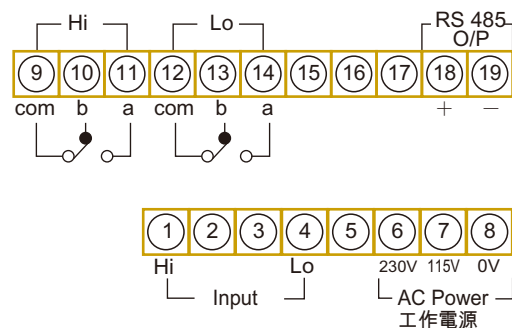

夾式 CT 選購
 負載 50A 孔徑10φ
 負載 100A 孔徑16φ
 負載 200A 孔徑24φ
 可現場火線作業
 其它規格歡迎洽詢