

4½ 位数交流电力显示控制输出表仪 表

特点：●精確度：±0.1%滿刻度，±1位數(直流/電位計/電阻/PT-100/荷重元)
±0.2%滿刻度，±1位數(交流)

- 可量測交直流電壓/交直流電流/電位計/電阻/傳送器/PT-100 / 荷重元.等信號
- 高亮度0.8" LED顯示範圍-19999~99999,顯示值.小數點可任意規劃
- 可具有自動歸零.保持(一般值或最大值).2~4段警報(高低警報可自行設定) 類比輸出(15 bit 解析度).數位通訊(RS-485介面)的功能 (上述為選用功能,亦可同時存在)
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- CE规范认证




■ 选用型号规格: MT5P- 代碼1 - 代碼2 代碼3 代碼4 代碼5 - 代碼6 - 代碼7 代碼8 代碼9

碼1	輸入種類	碼2	系統接線	碼3	輸入電壓	碼4	輸入電流	碼5	輸入頻率	碼6	工作電源	碼7	警報功能	碼8	類比輸出	碼9	RS-485
W	瓦特	1	1 ϕ 2W	1	0-120V	1	0-1A	4	400Hz	A	AC/DC 100-240V	N	無	N	無	N	無
V	乏	2	1 ϕ 3W	2	0-240V	2	0-5A	5	50Hz	B	DC 12V	R1	1組 RELAY警報	A	4-20mA	Y	有
C	功率因數	3	3 ϕ 3W	3	0-480V	0	Option	6	60Hz	C	DC 24V	R2	2組 RELAY警報	V	0-10V		
A	相位	4	3 ϕ 4W	0	Option			0	Option	D	DC 30V-90V	O1	1組 C.C警報	O	Option		
												O2	2組 C.C警報				


规格特性

- | | |
|-------------|--|
| ◆ 精确度: | ±0.25%满刻度 ±1位数字 |
| ◆ 显示器: | 高亮度红色LED,字高20.3mm(0.8") |
| ◆ 取样时间: | 16 cycles/sec |
| ◆ 显示范围: | -19999~19999
-19999~19999 |
| ◆ 过载显示: | doFL/coFL 或 -doFL/-coFL |
| ◆ 参数设定方式: | 按键输入设定 |
| ◆ 资料记忆方式: | EEPROM 记忆体 |
| ◆ 警报动作方向: | "≥ (Hi) 动作"或"< (Lo) 动作" |
| ◆ 警报延迟动作时间: | 0~99秒 |
| ◆ 继电器接点容量: | AC 277V/7A DC 30V/7A |
| ◆ 类比输出解析度: | 15 bit |
| ◆ 类比输出反应速度: | <250ms(0~90%) |
| ◆ 类比输出推动能力: | 电压输出:<20mA
电流输出:<10V |
| ◆ 通讯方式及协议: | RS-485 Modbus RTU mode |
| ◆ 通讯传输速率: | 38400 / 19200 / 9600 / 4800 bps |
| ◆ 温度系数: | 100ppm/°C (0~60°C) |
| ◆ 使用环境温度: | 0~60°C 20~90% RH (非结露) |
| ◆ 存放环境温度: | -10~70°C 20~90% RH (非结露) |
| ◆ 工作电源: | AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V |
| ◆ 消耗功率: | <8.5VA(全功能输出) |
| ◆ 绝缘耐压能力: | 1.5KVac/1min (输入/电源) |
| ◆ 输入阻抗: | 电压: >2V以上 20KΩ/V
≤2V以下 大于200MΩ
电流: ≥0.2A以上 100mV (端点压降)
<0.2A以下 1V (端点压降) |
| ◆ 安全等级: | IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11 |

■显示面板指示灯及操作按键说明图：

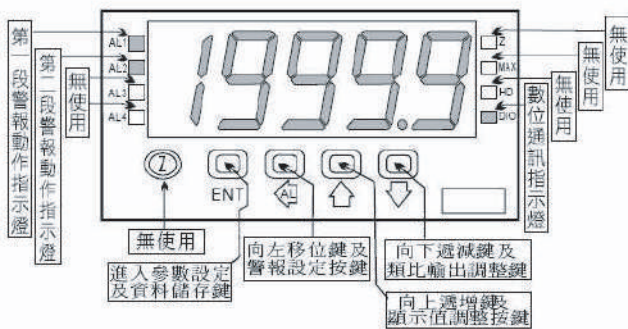


■ 外观及开孔尺寸图:

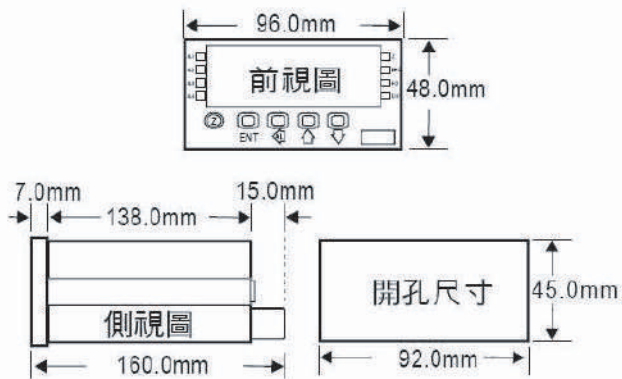

■ 配线图:


瓦特/乏接线方式:

● 1φ2W瓦特:

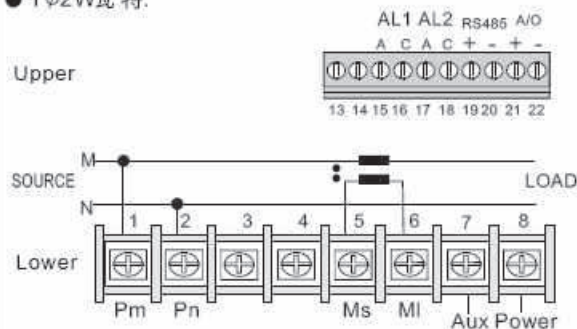


功率因数/相角接线方式:


● 1φ2W功率因数/相角:

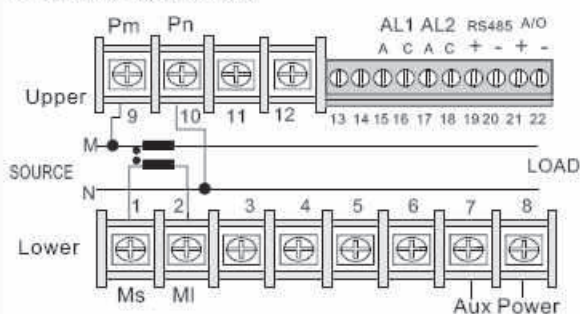


● 1φ2W乏:

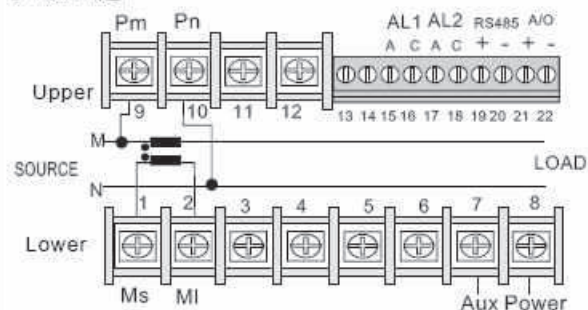


● 3φ3W功率因数/相角:

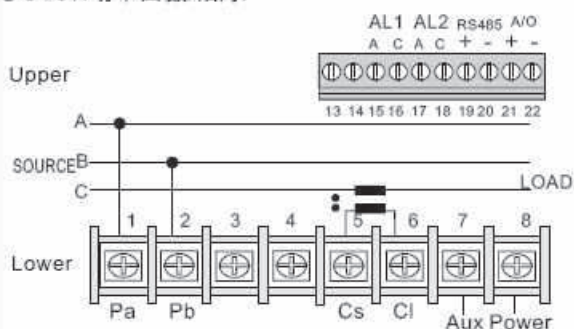

● 3φ3W(1φ3W)瓦特/乏:

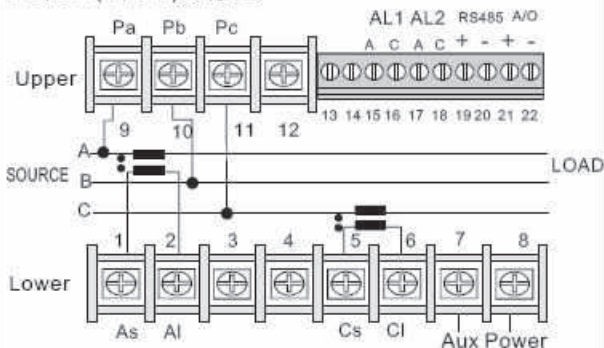

● 3φ4W功率因数/相角:

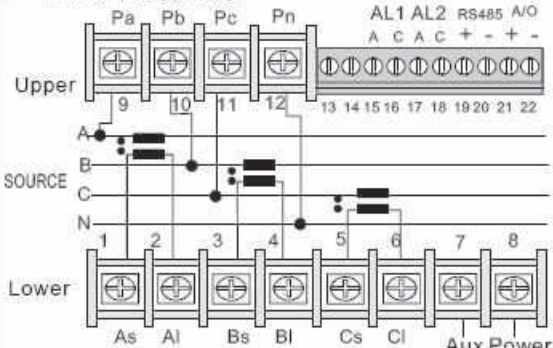

● 3φ4W瓦特/乏:

