

特点

电力设备用电，负载载重，设备老旧异常耗电，欠相不平衡等使用~

- 採用三排 0.4" LED 高亮度紅色 LED 显示字幕及广角型开孔尺寸
- 电压量测频率范围 45~65Hz
- 隔离方式採用变压器输入方式隔离输入与电源兩者間避免干扰
- 广角型设计、数位化模式电压范围 0~600V / CT 电流比值可自由规划设定、高效能及高稳定性
- 数位宽广的输入电压/ 电流范围值，可供多种交流电力做监测系统显示使用



订购型号


MT80 - 代码1 - 代码2 - 代码3 - 代码4

输入种类	三相电压	V	系统接线	3Φ3W	1	输入交流	AC0-5A	1	工作电源	AC90-260V	A
	三相电流	A		3Φ4W	2		AC0-300V	2		DC 100-280V	D
				2CT	3		AC0-500V	3			
				3CT	4		AC380/220V	4			
							AC600/347V	5			

产品规格


位数显示	4位数 (9999)
过载显示	"o.L"
取样时间	1/sec
使用环境温、湿度	0~60°C / Below 80%RH
存放环境温、湿度	-10~70°C / Below 80%RH
工作电源	AC90~260V, 50 / 60Hz ; DC24, ±20%
消耗功率	Approx. 6VA
绝缘耐压能力	AC1500V / 1min (Input / Power)
绝缘电阻	More than 100MΩ at 500VDC

尺寸

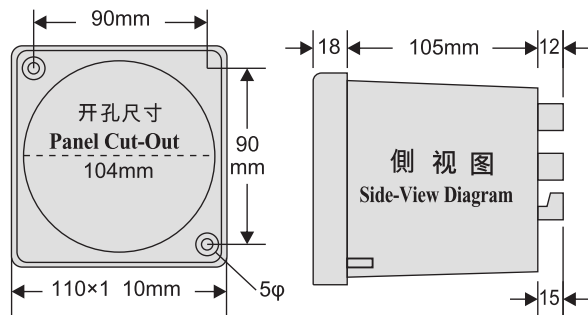


接线图

电流 (3CT)

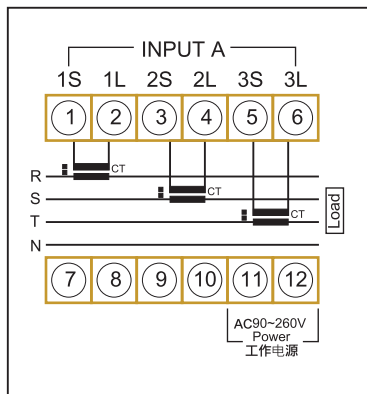

电压 3Φ3W

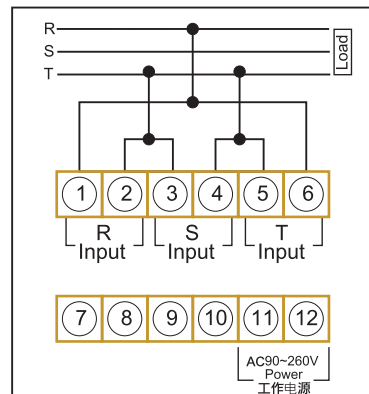

电压 3Φ4W

