FFUBA 旋轉燈管 LED照明裝置

特點

- 方便使用，輕鬆安裝
- 無紫外線，不會造成皮膚傷害
- 光照度達120°~150°
- 防水等級達IP65~68
- 適用於室內外各種場地及設備照明上

應用在設備機台上

應用在配電箱上

應用在展示櫃上

規格

選用型號規格：代碼1 – 代碼2 – 代碼3 – 代碼4 – 代碼5 – 代碼6

碼1	產品系列
AL01	旋轉燈管

碼2	長 度
½	0.5 呎
1	1呎
2	2呎
4	4呎
X	訂製品

碼3	燈罩種類
D	霧面燈罩
T	透明燈罩
V	光學燈罩

碼4	電 壓
AC	AC90-240V (尺寸最短為1呎)
D24	DC-24V
D12	DC-12V

碼5	磁 鐵
N	無磁鐵
Y	有磁鐵

碼6	防水等級
N	無
65	IP-65 防水等級

FFUBA 旋轉燈管 LED照明裝置

特點

- 磁鐵吸附功能/專利設計-出光方向360度旋轉功能
- 可串接容易安裝替換/附磁鐵保護貼，防止刮傷
- 電源系統：DC24V(工作機台)/
  DC12V(車用點菸接頭) AC 110V~240V
- 選配配件：車用點菸器接頭/變壓器/延長線
- 適用區域：工作機台/露營/車用/辦公室/商用.家庭照明

規格

Type	型　號	AL 01		
Description	產品說明	LED條燈-半呎-half foot	LED條燈-1呎-1 foot	LED條燈-2呎-2 foot
Input Voltage	輸入電壓	AC90-240 / DC24 V		
Power Consumption (without power)	消耗功率	3W	5W	10W
CCT	色　溫	3000K / 5000K / 5700K		
Luminous Flux (with diffuer)	光 通 量	180 lm	305 lm	610 lm
CRI (Ra)	演色性指數	Ra=70 / Ra=80		
Cover Type	燈罩種類	霧面 / 透明 / 光學		
Sink Material	本體材質	AL6063		
Size (mm)	尺吋(直徑*長)	T9*178	T9*320	T9*605
Weight (g)	重　量	100	139	217

尺寸

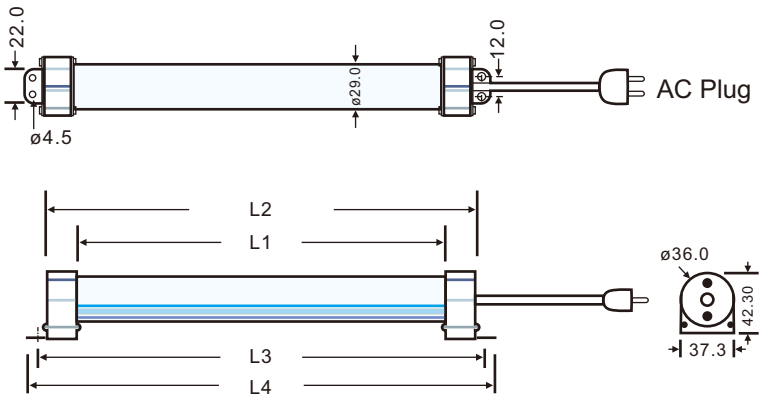

尺吋 Dimension	1呎		2呎		4呎	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC
L1	292	280	542	565	1160	1160
L2	332	320	582	605	1200	1200
L3	344.3	332.3	594.3	617.3	1212.3	1212.3
L4	355.3	343.3	605.3	628.3	1223.3	1223.3
直徑(mm)	ø36					
高(mm)	42.3					

※此尺寸為大約尺寸，實際以實體為準