FFUBA 薄型條燈 LED照明裝置

特點

- 方便使用，輕鬆安裝
- 無紫外線，不會造成皮膚傷害
- 光照度達120°~150°
- 防水等級達IP65~68
- 適用於室內外各種場地及設備照明上

應用在設備機台上

應用在配電箱上

應用在展示櫃上

規格

選用型號規格：代碼1 – 代碼2 – 代碼3 – 代碼4 – 代碼5 – 代碼6

碼1	產品系列
AL02	薄型條燈

碼2	長 度
½	0.5 呎
1	1呎
2	2呎
4	4呎
X	訂製品

碼3	燈罩種類
D	霧面燈罩
T	透明燈罩

碼4	電 壓
D12	DC-12V

碼5	磁 鐵
N	無磁鐵

碼6	防水等級
N	無
68	IP-68 防水等級

FFUBA 薄型條燈 LED照明裝置

特點

- 薄型設計，方便輕巧/可串接，容易安裝替換
- 可達IP68最高防水等級
- 電源系統：DC-12V
- 適用區域：配電箱/商用，
  家用照明/間接照明/櫥櫃照明

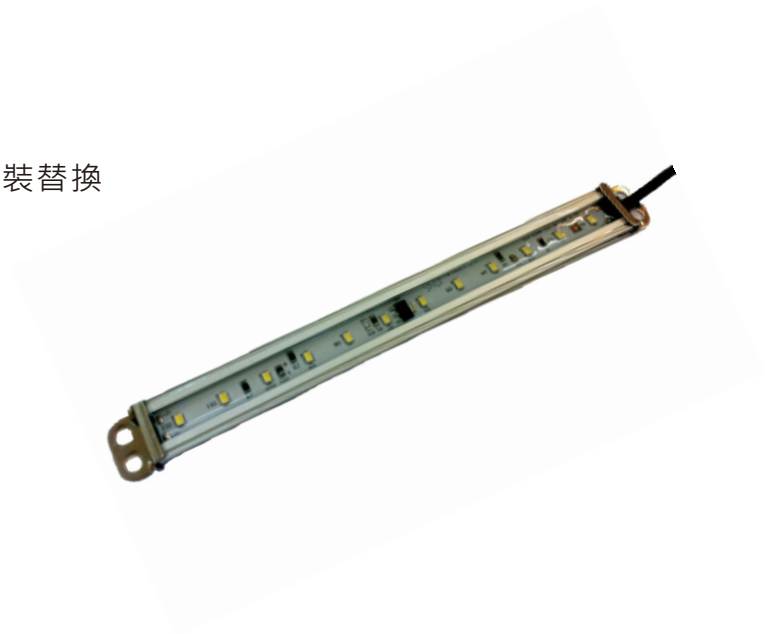

規格

Type	型　號	AL 02			
Description	產品說明	1呎 1 foot	2呎 2 foot	3呎 3 foot	4呎 4 foot
Input Voltage	輸入電壓	DC-12V			
Power Consumption (without power)	消耗功率	2W	4W	6W	8W
CCT	色　溫	3000K / 5000K / 5700K / R / G / B			
Luminous Flux (with diffuer)	光 通 量	135 lm	270 lm	400 lm	540 lm
CRI (Ra)	演色性指數	Ra=70 / Ra=80			
Cover Type	燈罩種類	霧面 / 透明			
Sink Material	本體材質	AL6063			
Size (mm)	尺吋(直徑*長)	17.9*301*6	17.9*596*6	17.9*891*6	17.9*1186*6
Weight (g)	重　量	47	82	117	152

尺寸

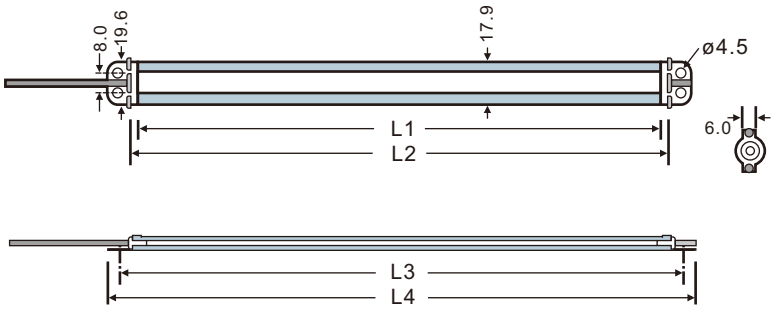

尺吋 Dimension	1呎 1 foot	2呎 2 foot	3呎 3 foot	4呎 4 foot
L1	295	590	885	1180
L2	301	596	891	1186
L3	311.5	606.5	901.5	1196.5
L4	320	615	910	1205
直徑(mm)	17.9			
高(mm)	6.0			

※此尺寸為大約尺寸，實際以實體為準