

特點

- 方便使用，輕鬆安裝
- 無紫外線，不會造成皮膚傷害
- 光照度達120°~150°
- 防水等級達IP65~68
- 適用於室內外各種場地及設備照明上



應用在設備機台上



應用在配電箱上



應用在展示櫃上

規格

| 選用型號規格： | | 代碼1 | - | 代碼2 | - | 代碼3 | - | 代碼4 | - | 代碼5 | - | 代碼6 |
|---------|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 碼1 | 產品系列 | 碼2 | 長度 | 碼3 | 燈罩種類 | 碼4 | 電壓 | 碼5 | 磁鐵 | 碼6 | 防水等級 | |
| AL03 | 中型條燈 | ½ | 0.5呎 | D | 霧面燈罩 | D24 | DC-24V | N | 無磁鐵 | N | 無 | |
| | | 1 | 1呎 | T | 透明燈罩 | D12 | DC-12V | Y | 有磁鐵 | 68 | IP-68 防水等級 | |
| | | 2 | 2呎 | | | | | | | | | |
| | | 4 | 4呎 | | | | | | | | | |
| | | X | 訂製品 | | | | | | | | | |

特點


- 磁鐵吸附功能，磁鐵位置可調整
- 可串接容易安裝替換
- 可達IP68最高防水等級
- 電源系統：DC-24(工作機台) /DC-12 V
- 適用區域：小型設備/配電箱/商用，
家用照明/間接照明/櫥櫃照明



規格

| Type | 型號 | AL 03 | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Description | 產品說明 | 1呎 1 foot | 2呎 2 foot | 3呎 3 foot | 4呎 4 foot |
| Input Voltage | 輸入電壓 | DC12 / DC24 V | | | |
| Power Consumption (without power) | 消耗功率 | 5W | 10W | 15W | 20W |
| CCT | 色溫 | 3000K / 5000K / 5700K / R / G / B | | | |
| Luminous Flux (with diffuser) | 光通量 | 340lm | 680lm | 1020lm | 1360lm |
| CRI (Ra) | 演色性指數 | Ra=70 / Ra=80 | | | |
| Cover Type | 燈罩種類 | 透明燈罩 | | | |
| Sink Material | 本體材質 | AL6063 | | | |
| Size (mm) | 尺寸(直徑*長) | 24*291*11.3 | 24*576*11.3 | 24*861*11.3 | 24*1146*11.3 |
| Weight (g) | 重量 | 76 | 135 | 194 | 253 |

尺寸

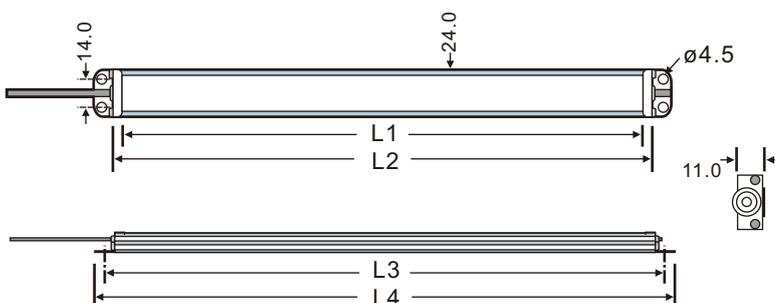

| 尺寸 Dimension | 1呎 1 foot | 2呎 2 foot | 3呎 3 foot | 4呎 4 foot |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| L1 | 281 | 566 | 851 | 1136 |
| L2 | 291 | 576 | 861 | 1146 |
| L3 | 301.5 | 586.5 | 871.5 | 1156.5 |
| L4 | 310 | 595 | 880 | 1165 |
| 直徑(mm) | 24.0 | | | |
| 高(mm) | 11.3 | | | |

※ L3和L4的尺寸，加防水墊片1.5mm

※此尺寸為大約尺寸，實際以實體為準