特點

- 加高邊框，防止不必要的誤碰致動
- 使用前置型MGT1白熾置、氦氖燈及LED燈
- 每組開關單元提供一組常閉和一組常開接點
- 高性能工程塑料，耐高溫及油污的工作環境
- 使用防等級UL94V0的塑料，開關本體具自熄性
- 開關機構採滑切機構，能自行清除接點表面的積碳
- 安裝孔徑16m/m，提供三種外觀尺寸l：

  長方框18x24mm 正方框18x18mm 圓框18m/m
- 提供內置防水規格，具IP65防護等級，可避免面板前的液體滲透

規格

蜂鳴器與指示燈

重 量	焊端約5gw 插端約8gw	安 規	

電路示圖

蜂鳴器	指示燈
	
輸入電壓：DC6V、DC12V、DC24V	

燈 源	輸入電壓
鎢絲燈	DC06、DC12、DC24V
氦氖燈	AC110、AC220V
LED燈	AC/DC：6、12、24V

規格

帶燈按鈕開關

接點模式	1Pole=1A1B;2Poles=2A2B
致動行程	3mm
致動力道	1Pole約120gw;2Poles約250gw
機械壽命	復歸2x10^{6}次;交替1x106次
重　量	焊端1P約7gw 焊端2P、插端1P約8gw
安　規	UL CE S D N F CQC

電路示圖

1P復歸	1P交替	2P復歸	2P交替
			

鑰匙開關

接點模式	1Pole=1A1B;2Poles=2A2B
致動行程	兩段L型90°;兩段V型90°
致動力道	1Pole約2.5Ncm;2Poles約5.5Ncm
機械壽命	50,000次
重　量	焊端1P約26gw;焊端2P約27gw 插端1P約27gw(以上重量含鑰匙)
安　規	UL CE S D N F CQC

電路示圖

1P2位復歸	1P2位交替	2P2位復歸	2P2位交替
			

規格

選擇開關

接點模式	1Pole=1A1B;2Poles=2A2B
致動行程	兩段L型90°;兩段V型90°
致動力道	1Pole約2.5Ncm;2Poles約5.5Ncm
機械壽命	50,000次
重　量	焊端1P約9gw;焊端2P約10gw 插端1P約10gw
安　規	

電路示圖

1P2位復歸	1P2位交替	2P2位復歸	2P2位交替
			

外觀尺寸與面板安裝

外觀尺寸

面板前尺寸

→指示燈與按鈕開關　→蜂鳴器　→選擇開關　→鑰匙開關

1.長方框　2.圓形框　3.正方框

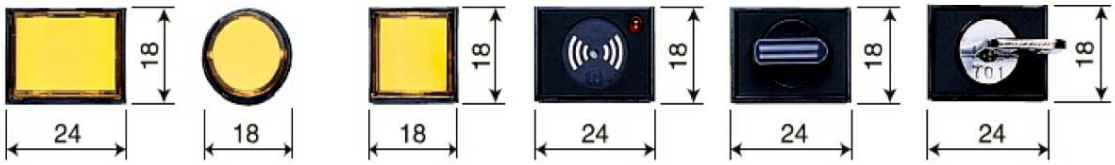

面板後尺寸

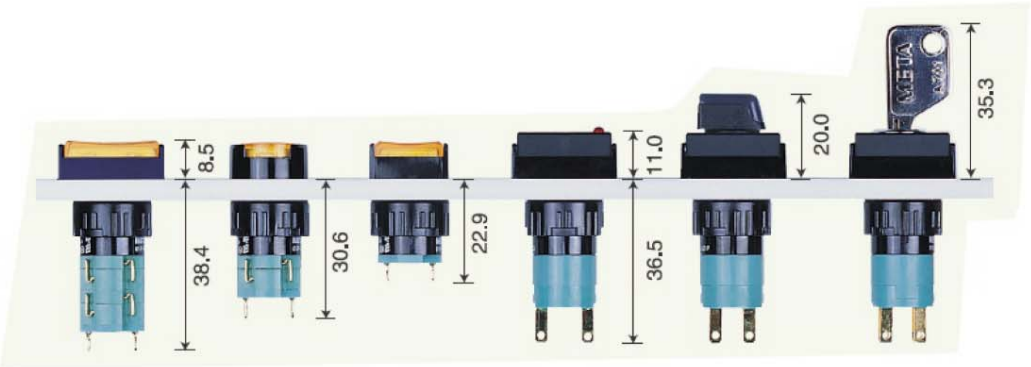

面板厚度最大尺寸6.5

→焊端2P　→焊端1P　→焊端指示燈　→插端1P與插端指示燈

單位：mm

規格

安裝面板

→安裝孔徑



→安裝孔間距

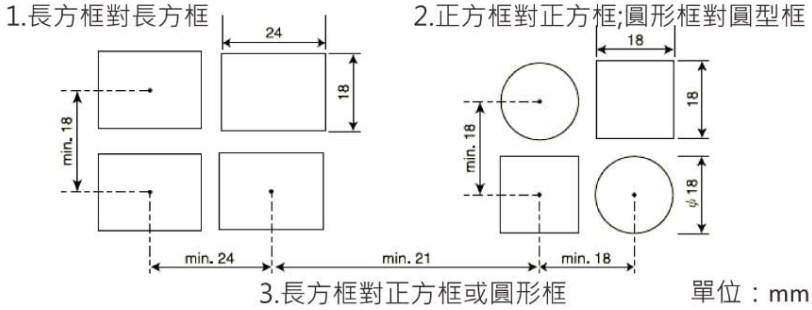

型號說明

主件品號 □□ □ □ □ □□ · □ □□
I II III IV V VI VII

I:主系列碼	01=安裝孔徑16m/m的指示器與制開關
II:主體功能	P=指示燈與按鈕開關 B=蜂鳴器 K=鑰匙開關 C=選擇開關
III:外觀形狀	C=圓框 S=正方框 R=長方框
IV:致動模式	01P類(指示燈與按鈕開關) : I =指示燈 M= 復歸型 A=交替型 01K類(鑰匙開關) :M=2位復歸型 A=2位交替型 01S類(選擇開關) :M=2位復歸型 A=2位交替型 01B類(蜂鳴器) :C=連續聲 I=間歇聲
V:防護等級	40=標準型 65=防水型
VI:端腳類別	S=焊端 Q=插端
VII:接點型態	1P=1A1B 2P=2A2B

訂購說明

01P 指示燈與按鈕開關	例 01P-RA40.Q1P+ R + L 24 I II III
I:色蓋色碼	W=白色 R=紅色 Y=黃色 G=淺綠 B=藍色 O=橙色 V=深綠 K=黑色
II:用燈光源	L=LED燈 D=鎢絲燈 A=氦氖燈 省略=不帶燈
III:使用電壓	06=6VDC 12=12VDC 24=24VDC 11=110VAC 22=220VAC
註一：LED有紅、黃、白、淺綠、超綠、超藍、閃紅 等規格 色蓋顏色(W/R/Y/G/B/O/V)與LED燈燈色的標準配燈如下： W=黃燈、白燈 R=紅燈、閃紅燈 Y=黃燈 G=黃綠燈 B=超藍燈 O=黃燈 V=超綠燈	
註二：氦氖燈有紅、綠等規格 色蓋顏色標準配置燈色如下：W、 R 、Y、O→紅燈 G、B、V→綠燈	
01K鑰匙開關	例 01K-RA40.Q1P*L2 L1=L型單抽 L2=L型雙抽 V1=V型單抽 V2=V型雙抽
01S選擇開關	例 01S-RA40.Q1P*L L=L型 V1=V型
01B蜂鳴器	例 01B-RA40.Q1P*24 FR I II
I:使用電壓	06=6VDC 12=12VDC 24=24VDC
II:使用電壓	R=紅色LED Y=黃色LED FR=閃紅LED 省略=不帶燈

規格

附　件		
反轉墊片	規格描述	品 號
	 單位:mm	01Z-100
長方保護蓋	規格描述	品 號
	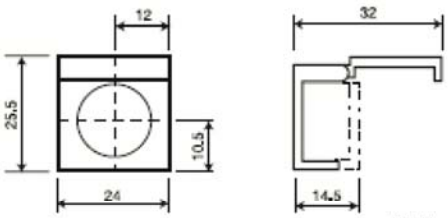 單位:mm	01Z-200.R
正方保護蓋	規格描述	品 號
	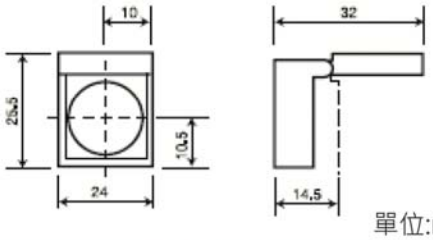 單位:mm	01Z-200.S
PCB插座	規格描述	品 號
	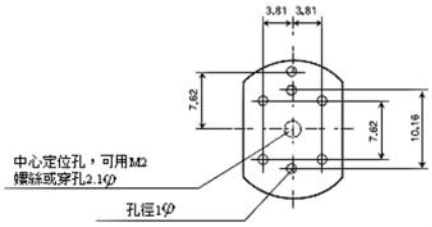 單位:mm	01Z-300
塞孔	規格描述	品 號
	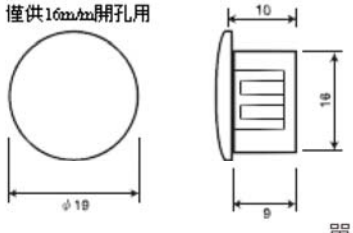 單位:mm	01Z-400

規格

附　件		
平板端子	規格描述	品 號
	僅供插端開關使用	01Z-500
插端用絕緣套筒	規格描述	品 號
	僅供插端開關使用	01Z-600
螺帽鎖緊器	規格描述	品 號
		01Z-T01
色蓋夾	規格描述	品 號
		01Z-T02
燈泡取置器	規格描述	品 號
	僅供白熾燈使用，如果是氦氖燈，請使用平口鉗拔取	01Z-T03
金屬螺帽	規格描述	品 號
		01Z-NU.M