特点

- 高扭力
- 抗震佳
- 高刚性
- 材质：铝合金
- 适用温度环境-30° C~80 °C
- 适合用于一般传动机构、惯性较大及切削机构
- 固定方式：夹紧式

规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向位差 (mm)
SRJ-20C-RD	5.0	10	23000	$1.0x10^{-6}$	0.10	1.0	±0.4
SRJ-30C-RD	12.5	25	19000	$6.1x10^{-6}$	0.10	1.0	±0.5
SRJ-40C-RD	17.0	34	14000	$3.8x10^{-5}$	0.10	1.0	±0.6
SRJ-55C-RD	60.0	120	10500	$1.5x10^{-4}$	0.10	1.0	±0.7
SRJ-65C-RD	160.0	320	8500	$3.8x10^{-4}$	0.10	1.0	±0.75
SRJ-80C-RD	450.0	900	7100	$6.2x10^{-3}$	0.10	1.0	±0.8

尺寸

型 号	D	I	L	E	F	G	H	M	d1xd2 标准孔径公差(H7)		重 量(g)
									Min	Max	
SRJ-20C -RD	20	10	30	9	0.5	5.0	6.5	M2.5	5	8	19
SRJ-30C -RD	30	11	34	11	0.5	5.5	10.0	M4	6	14	50
SRJ-40C -RD	40	25	66	14	1.0	8.5	14.0	M5	10	19	190
SRJ-55C -RD	55	30	78	16	1.0	10.5	20.0	M6	15	25	412
SRJ-65C -RD	65	35	90	17.5	1.25	13.0	24.0	M8	12	35	560
SRJ-80C -RD	80	45	114	21	1.5	15.0	31.0	M8	15	45	1400

订购型号：SRJ- øD-C- ød1 - ød2

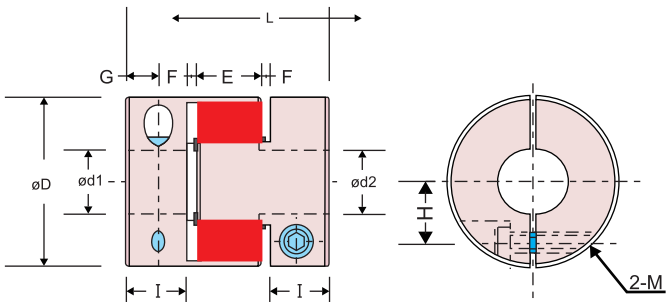

外徑ø20~ø30

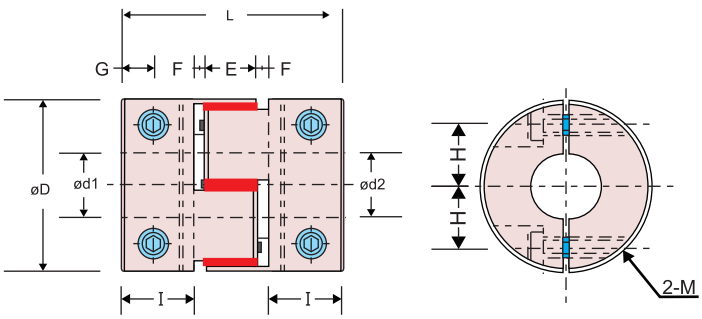

外徑ø40~ø65