FFUBA M12器接头线(附LED) 感测器连接线

订购资讯: M123 – R – PUR – 2M – R

接头系列	
M123	M12 3Pin 接头

接头型式	
R	母头，水平出线
RL	母头，垂直出线

电线材质	
PVC	ø 5 PVC 电线
PUR	ø 5 PUR 电线
WXXXX	其它 规格电线(客制)

电线长度	
□M:注明长度	
长度:1/2/3/5/10M	

电线长度	
P	PNP 输出
N	NPN输出

规格

型　号	M123R-□-N M123RL-□-N		M123R-□-P M123RL-□-P	
母头脚位 / 规格说明				
脚位接线颜色	1:棕色　2:N/C(不使用) 3:藍色　4:黑色 5:N/C(不使用)			
接点数量	3			
額点电压	10-30V AC/DC			
額点电流	4A			
端子材质	銅鍍金			
包覆端子材质	PU			
接头外观材质	PU			
接头外观颜色	透明			
电线材质	PVC	PUR	PVC	PUR
电线颜色	黑色			
导体规格	22AWG			
回　路	NPN		PNP	
指示灯颜色	电源:绿色LED,动作:黃LED			
保护构造等级(IEC60529)	IP67			
使用温度范围	-20~80°C			

尺寸

M123R-N/M123R-P

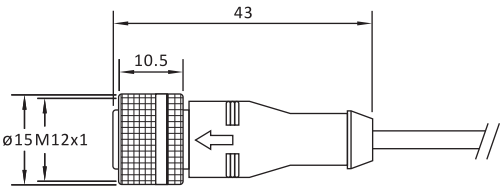



M123RL-N/M123RL-P

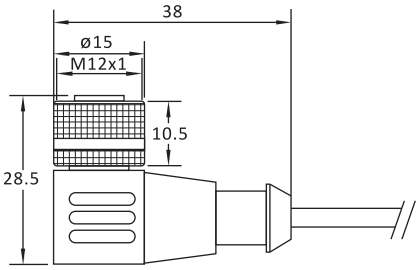



單位:mm