FFUBA 铝合金联轴器SOT-C 联 轴 器

特点

- 高刚性
- 绝缘性佳
- 组合容易
- 材质：铝合金
- 可吸收较大的偏心偏角
- 适用温度环境：-20%°C~80°C
- 固定方式：夹紧式

规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)
SOT-16C	0.7	1.4	9500	$5.8x10^{-7}$	1.0	3
SOT-20C	1.2	2.4	7600	$1.5x10^{-6}$	1.5	3
SOT-25C	2.0	4.0	6100	$4.4x10^{-6}$	2.0	3
SOT-32C	4.5	9.0	4800	$1.4x10^{-5}$	2.5	3
SOT-40C	9.0	18.0	3800	$4.1x10^{-5}$	3.0	3
SOT-50C	18.0	36.0	3100	$1.2x10^{-5}$	3.5	3
SOT-63C	36.0	72.0	2400	$3.7x10^{-4}$	4.0	3

尺寸

型 号	D	l	L	G	H	M	d1xd2标准孔径公差(H7)		重 量(g)
							Min	Max	
SOT-16C	16	13	29	3.0	5.0	M2.5	4	6.35	12
SOT-20C	20	15	33	3.0	6.5	M3	5	8.0	19
SOT-25C	25	18	39	3.8	9.0	M3	5	10.0	36
SOT-32C	32	20	45	4.5	11.0	M4	6	14.0	69
SOT-40C	40	22.5	50	7.0	13.0	M5	8	16.0	130
SOT-50C	50	26.5	58	8.0	16.0	M6	12	22.0	230
SOT-63C	63	32.5	71	10.0	21.0	M8	15	25.0	450

订购型号 ：SOT- øD -C- ød1 - ød2

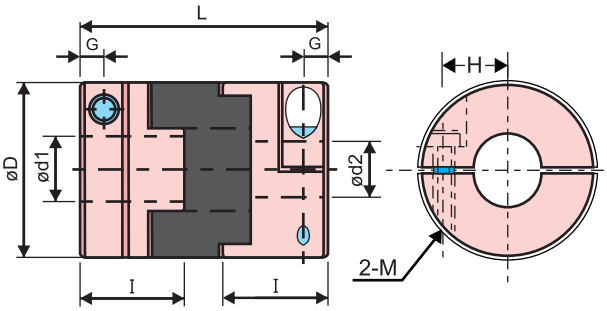

外徑ø20~ø32

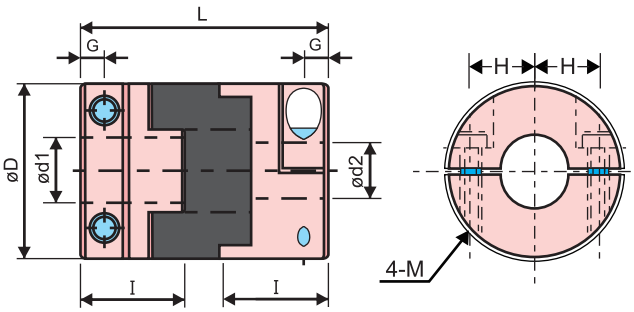

外徑ø40~ø63