FFUBA 铝合金联轴器 SWS-C 联 轴 器

特点

- ●零背隙
- ●一体成型、小巧
- ●刚性大
- ●偏角误差较佳
- ●材质：铝合金
- ●固定方式：夹紧式
- ●不锈钢材质扭力较佳、适用于无尘室
- ●适合译码器、小马力传动机构、高精密传动上

规格

型　号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯　性 (Kg·m²)	容许偏角 (°)	容许轴向位差 (mm)
SWS-16C	0.3	0.6	9500	$2.9x10^{-7}$	1	±0.2
SWS-20C	0.5	1.0	7600	$7.5x10^{-7}$	1	±0.2
SWS-25C	1.0	2.0	6100	$2.3x10^{-6}$	1	±0.2
SWS-32C	2.2	4.0	4800	$8.1x10^{-6}$	1	±0.2
SWS-40C	5.0	10.0	3800	$1.9x10^{-5}$	1	±0.2

尺寸

型　号	D	I	L	G	H	M	d1xd2标准孔径公差(H7)		重　量(g)
							Min	Max	
SWS-16C	16	6.8	18	3.4	5	M2.5	4	6	8
SWS-20C	20	7.65	20	3.8	6.5	M3	5	8	13
SWS-25C	25	9	25	4.8	9	M3	6	10	25
SWS-32C	32	12.6	32	6.3	11	M4	6	14	53
SWS-40C	40	15.3	40	7.5	14	M5	10	16	117
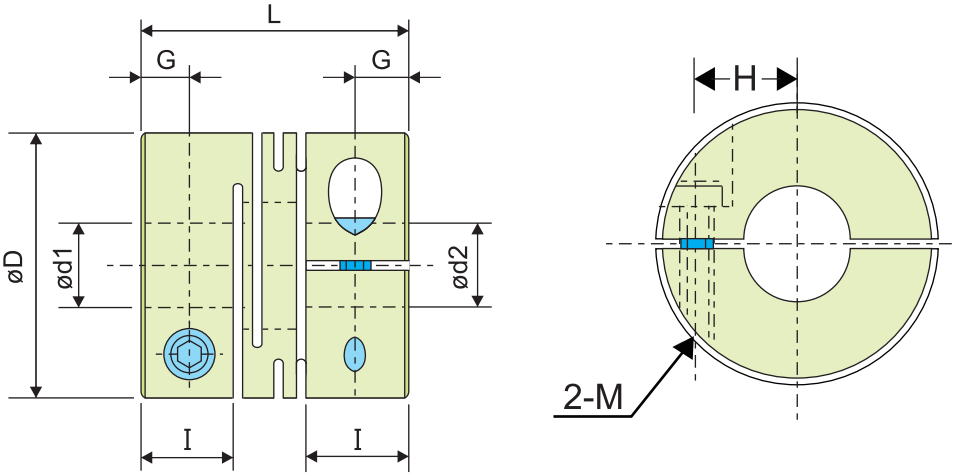
订购型号 ：SWS- øD - C - ød1 - ød2