特点

- 扭力大
- 零背隙
- 低惯性
- 偏角误差较佳
- 材质：铝合金
- 适用于工作母机、伺服马达、 高精密传动
- 固定方式：夹紧式

规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许偏心 (mm)	容许轴向位差 (mm)	容许偏角 (°)
SGM-40C	6	12	10000	$20.5x10^{-6}$	0.2	±0.6	1.5
SGM-45C	9	18	10000	$35.1x10^{-6}$	0.2	±0.6	1.5
SGM-50C	17	34	10000	$73.3x10^{-6}$	0.2	±0.8	1.5
SGM-57C	25	50	10000	$112.3x10^{-6}$	0.25	±0.8	1.5
SGM-65C	55	110	10000	$286.1x10^{-6}$	0.3	±0.9	1.5

尺寸

型 号	D	B	J	F	G	I	L	M1	M2	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重量(g)
										Min	Max	
SGM-40C	40	28	15	4.5	9	15	48	1-M4	2-M4	8	16	121
SGM-45C	45	33	15	4.5	9	15	48	2-M4	2-M4	8	18	130
SGM-50C	50	40	20	6	11	20	63	2-M5	2-M5	10	20	250
SGM-57C	57	42	20	6	11	20	63	2-M5	2-M5	12	25	270
SGM-65C	65	50	24	7	14	24	76	2-M6	2-M6	12	28	550
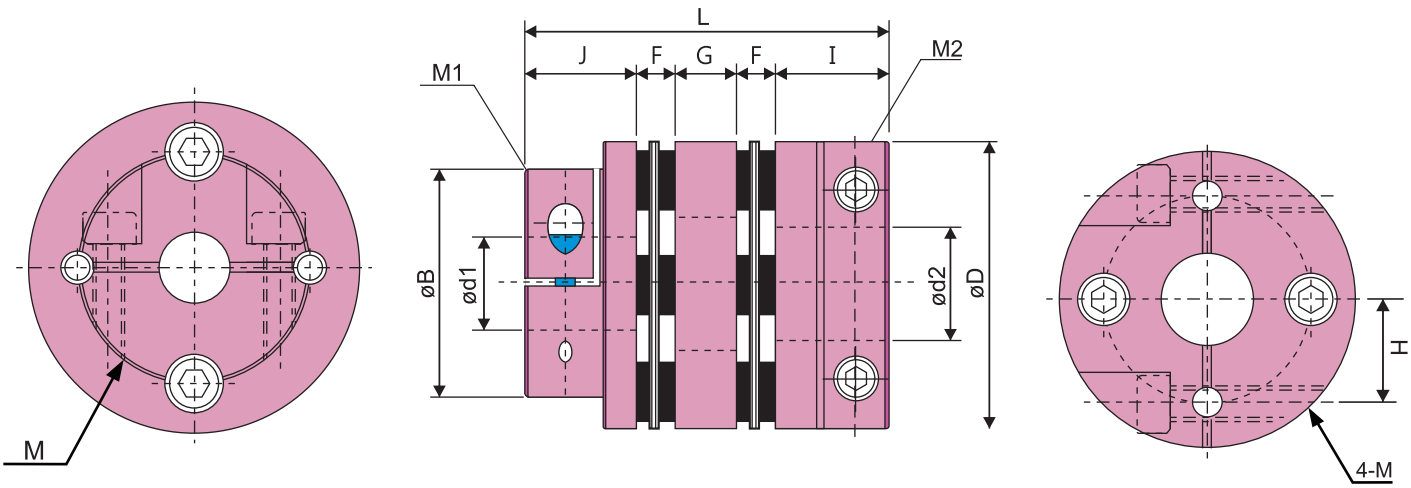
订购型号：SGM- øD-C- ød1 - ød2