特点

- 零背隙
- 高扭力
- 高刚性
- 低惯性
- 材质:钢
- 缓冲材：不锈钢弹片
- 适合用于中大型伺服马达
- 固定方式：免键轴环固定式

规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许轴向位差 (mm)	容许偏角 (°)
SAP-68C	39	78	20000	3.0	±0.8	1
SAP-82C	78	156	17000	8.7	±1.0	1
SAP-94C	176	352	15000	16	±1.2	1
SAP-104C	245	490	13000	26	±1.4	1
SAP-126C	440	880	11000	65	±1.6	1
SAP-144C	780	1560	9000	99	±1.8	1
SAP-168C	1170	2340	5100	238	±1.0	1
SAP-180C	1960	3920	4800	365	±1.0	1
SAP-215C	4900	9800	4300	830	±1.0	1

尺寸

型 号	D	B	d		L	I	F	G	J	M1	M2
			Min	Max							
SAP-68C	68	40	10	18	76	25	6	7	5	M6x4	M6
SAP-82C	82	54	14	30	76.2	25	6.2	7	5	M6x4	M6
SAP-94C	94	58	14	35	89.6	30	9.6	7	5	M6x4	M8
SAP-104C	104	68	20	42	98	33	10	8	5	M6x4	M8
SAP-126C	126	78	25	50	117	40	11	10	7	M8x4	M10
SAP-144C	144	88	30	55	128	45	12	10	7	M8x4	M10
SAP-168C	168	104	35	65	200	75	14	15	7	M8x6	M10
SAP-180C	180	120	35	75	212	80	16	15	7	M8x6	M10
SAP-215C	215	128	40	85	242	90	20	18	8	M10x6	M16
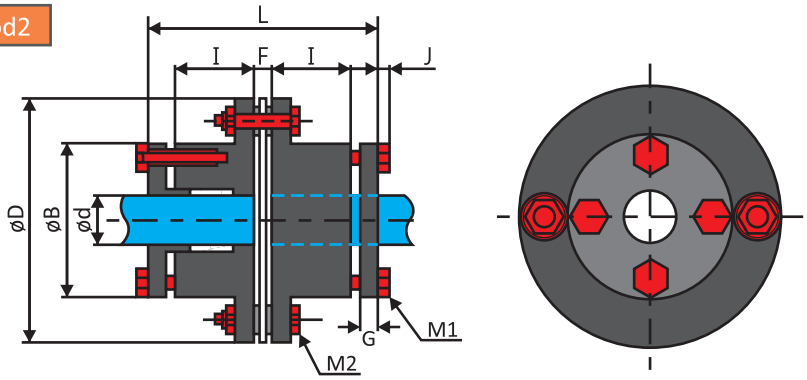
订购型号: SAP- øD-C- ød1 - ød2