FFUBA M05/Ø04电感式近接 近接感应器

特点

- 防水等级达IP-67
- 电源极性保护
- 抗杂讯、防干扰
- 具价格优势

PC-M0501

PC-H0401

规格

NPN.NO	PC-M0501N	PC-H0401N
NPN.NC	PC-M0501N2	PC-H0401N2
检测距离	0.8mm	0.8mm
安装型式	Shielded / 隔离型(平头)	Shielded / 隔离型(平头)
反应速度	2.5KHZ	2.5KHZ
工作电压	10~30 VDC	90~250 VAC
电源涟波	＜20%ofVp-p	50/60Hz
输出电流	150mA max	100mA max
消耗电流	10mA max	2.0mA max
残留电压	＜0.1V	＜15V
泄漏电流	＜0.8mA	＜4.0mA
应差	＜10%of sensing distance	
温度漂移	＜10μm/℃	
电压漂移	＜1μm/V	
工作温度	-25℃~+80℃	
工作湿度	35%~95%RH	
保护等级	IP-67	

尺寸

PC-M0501

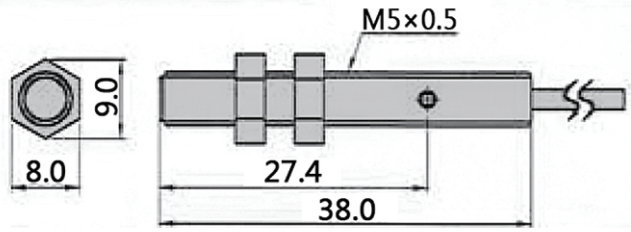

PC-H0401

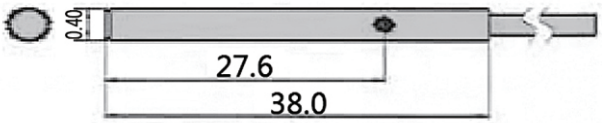
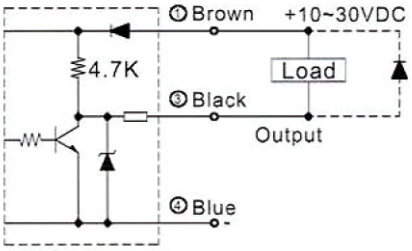
接线图