

產品特點


- ◆ 高強度：不銹鋼材質，外殼耐用。
- ◆ 高精度：誤差 $\pm 0.1\%$ F.S，性能穩定。
- ◆ 易安裝：拉壓兩用，小巧密封，可定制。



產品參數


產品型號	LS-BM-1/3/5/10/20/30/50/100/200/300/500/1000 (KG)
靈敏度	1.0–2.0 mV/V
非線性	$\pm 0.1\%$ F.S
滯後誤差	$\pm 0.1\%$ F.S
重複性誤差	$\pm 0.1\%$ F.S
蠕變	$\pm 0.1\%$ F.S / 30 min
零點溫度係數	$\pm 0.1\%$ F.S / 10°C
輸出溫度係數	$\pm 0.1\%$ F.S / 10°C
輸入阻抗	385 ± 10
輸出阻抗	350 ± 5
絕緣電阻	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
供電電壓	建議 8V (可依使用者選擇)
工作溫度範圍	$-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$
材質	不鏽鋼

產品尺寸

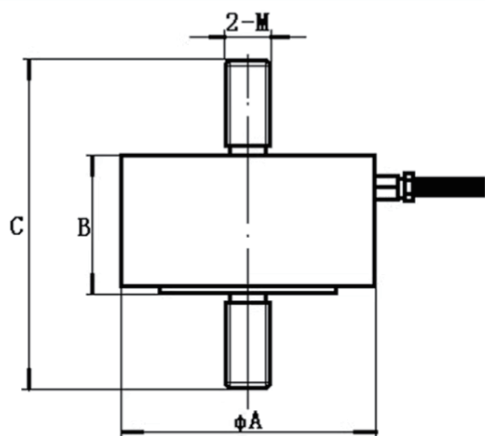

量程 KG	A	B	C	M
1-20KG	26	13	33	5
30-50KG	29	19	39	6
50-75KG	29	19	39	6
100-500KG	32	19	51	8
500-1000KG	48	22	59	12

接線方式

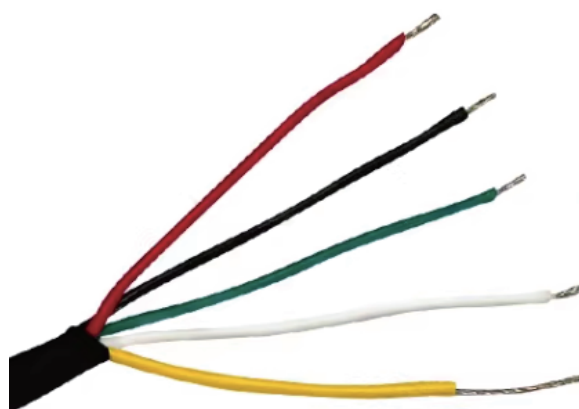

- 紅：電源正極
- 黑：電源負極
- 綠：信號正極
- 白：信號負極
- 黃：屏蔽線