

特點

- 耐腐蝕性、耐化學藥品性良好，耐高溫
- 組合、分解、安裝簡易
- 低摩擦、低噪音
- 高荷重、安全性佳，壽命可達1000萬次以上
- 重量輕(進口特殊工程塑膠製品)



規格

輕型系列

輕型系列產品，非常適用於在空間有限的情形之下活動，並節省不必要的空間，運用最小的空間就能達到最佳效益。




單位：mm

型號	外高A	外寬B	內高C	內寬D	節距G	彎曲半徑KR	荷重kg	每米 目數
CO-00	19	21	10	14	18	R20	—	57
CO-01	23	30	17	18	32	R50	1/* 15kg	31
CO-02	23	38	17	26	32	R50	1/* 15kg	31
CO-03	23	50	17	38	32	R50	1/* 15kg	31
CO-04	23	65	17	53	32	R50	1/* 15kg	31

型號	外高A	外寬B	內高C	內寬D	節距G	彎曲半徑KR	荷重kg	每米 目數
TYPE-11	17	25	23	36	30	R50	—	33

中型系列

中型系列產品，除了內部的容量增加之外更適用於高速度的運作。



單位：mm

型號	外高A	外寬B	內高C	內寬D	節距G	彎曲半徑KR	荷重kg	每米 目數
CO-1	37	55	25	38	47	R50,R95	1/* 25kg	21
CO-2	37	74	25	56	47	R50,R75,R95	1/* 25kg	21
CO-3	37	98	25	79	47	R50,R95,R120	1/* 25kg	21
CO-4	37	114	25	98	47	R50,R95,R120	1/* 25kg	21
06-1B	60	102	43	75	68	R125	1/* 75kg	15
06-2B	60	138	43	110	68	R125	1/* 75kg	15

規格

重型系列

重型系列產品，特殊的設計能夠在高荷重的情況下，持續的高速靈活運作。



此產品除了提供不同尺寸之外，還可利用隔離板功能，自由排列，達到隔離線材及管路的區分。




單位：mm

型號	外高A	外寬B	內高C	內寬D	節距G	彎曲半徑KR	荷重kg	每米 目數
CO-55x60W	75	93	53	60	80	R125	1/* 100kg	12
CO-55x100W	75	133	53	100	80	R125	1/* 100kg	12
CO-55x150W	75	183	53	150	80	R125	1/* 100kg	12
CO-55x200W	75	233	53	200	80	R125	1/* 100kg	12
CO-55x250W	75	283	53	250	80	R125	1/* 100kg	12
CO-55x300W	75	333	53	300	80	R125	1/* 100kg	12

運動方式

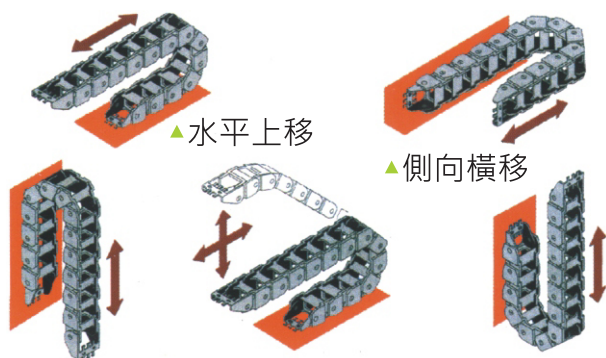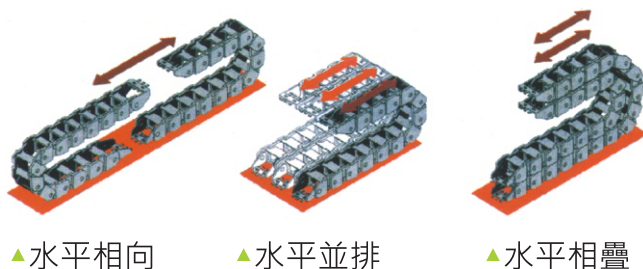

圖一：安裝尺寸對照圖

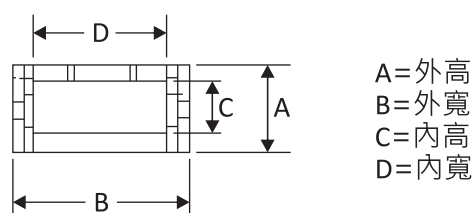

圖二：彎曲高度算式圖

