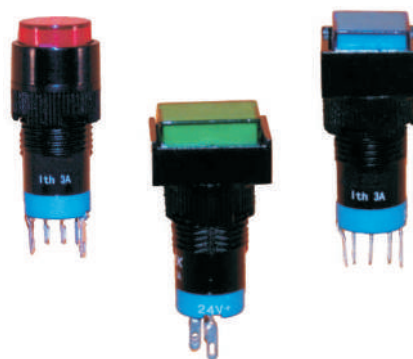


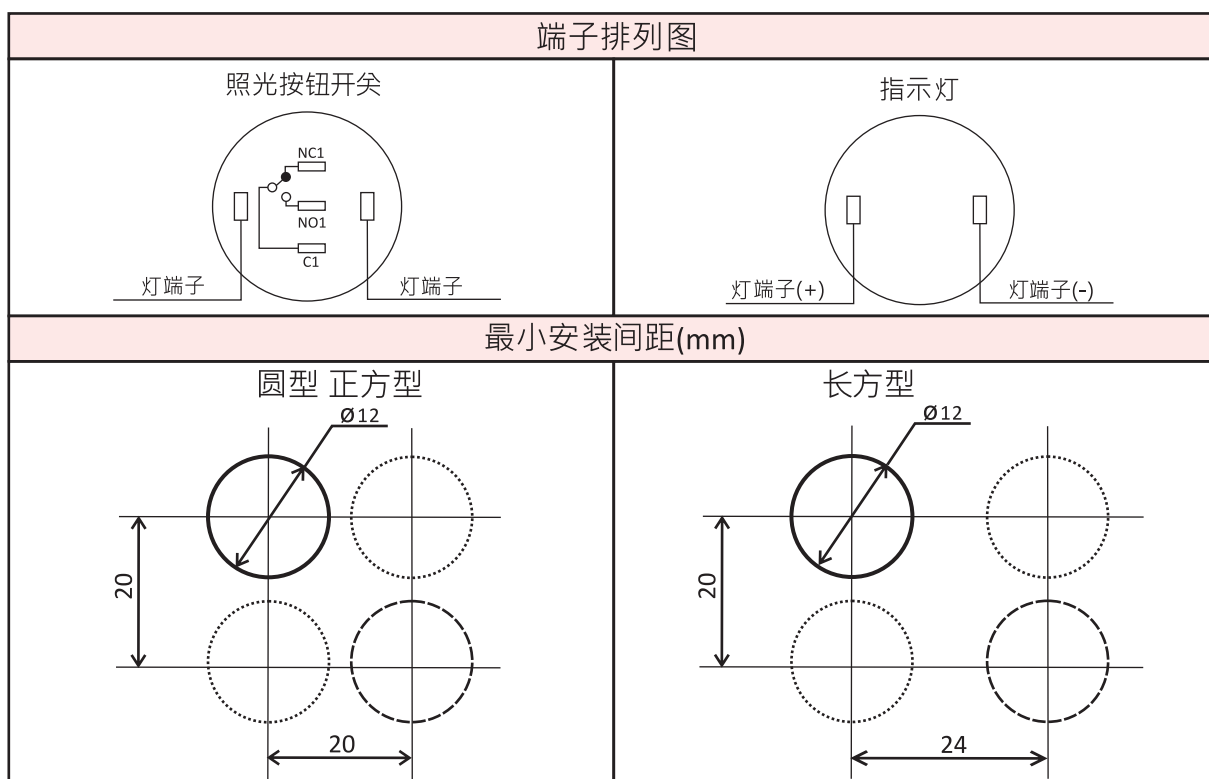
FFUBA 12ø标准型按钮开关 按钮开关

特点

- 工作温度：-15℃ ~ +55℃
- 工作湿度：45 ~ 85%RH
- 接触电阻：50mΩ以下
- 绝缘电阻：DC500V电压下，100MΩ以上
- 机械寿命：复归型15万次、维持型10万次
- 电气寿命：大约10万次以上
- 防护等级：IP40
- 额定绝缘电压：250V
- 额定通电电流：3A



端子排列图









规格

订购编号：E12. P1 C M 1C 3 R									
E12	12mm 开关	P1	按钮开关 & 指示灯	S	正方形	R	长方型	C	圆型
				M	复归型	A	维持型	I	指示灯
				1C	接点1C				
				0	无灯透明盖				
				1	AC/DC 6V				
				2	AC/DC 12V				
				3	AC/DC 24V				
				R	紅				
				Y	黃				
				G	綠				
				B	藍				
				W	白				

FFUBA 12ø 标准型按钮开关 按钮开关

规格

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	E12.P1CI ☐ ☐ ☐ 12ø标准型指示灯 圆型	指示灯无 接点选项	☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	☐ R:紅 ☐ ☐ Y:黃 ☐ ☐ G:綠 ☐ ☐ B:藍 ☐ ☐ W:白 ☐	
	E12.P1SI ☐ ☐ ☐ 12ø标准型指示灯 正方形	指示灯无 接点选项	☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	☐ R:紅 ☐ ☐ Y:黃 ☐ ☐ G:綠 ☐ ☐ B:藍 ☐ ☐ W:白 ☐	
	E012.P1RI ☐ ☐ ☐ 12ø标准型指示灯 长方型	指示灯无 接点选项	☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	☐ R:紅 ☐ ☐ Y:黃 ☐ ☐ G:綠 ☐ ☐ B:藍 ☐ ☐ W:白 ☐	
	E12.P1CM ☐ ☐ ☐ 12ø圆型按钮 复归型	☐ 1:1C	☐ 0:不帶燈 ☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	☐ R:紅 ☐ ☐ Y:黃 ☐ ☐ G:綠 ☐ ☐ B:藍 ☐ ☐ W:白 ☐	
	E12.P1CA ☐ ☐ ☐ 12ø圆型按钮 維持型				
	E12.P1SM ☐ ☐ ☐ 12ø正方形按钮 复归型	☐ 1:1C	☐ 0:不帶燈 ☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	☐ R:紅 ☐ ☐ Y:黃 ☐ ☐ G:綠 ☐ ☐ B:藍 ☐ ☐ W:白 ☐	
	E12.P1SA ☐ ☐ ☐ 12ø正方形按钮 維持型				
	E12.P1RM ☐ ☐ ☐ 12ø长方型按钮 复归型	☐ 1:1C	☐ 0:不帶燈 ☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	☐ R:紅 ☐ ☐ Y:黃 ☐ ☐ G:綠 ☐ ☐ B:藍 ☐ ☐ W:白 ☐	
	E12.P1RA ☐ ☐ ☐ 12ø长方型按钮 維持型				