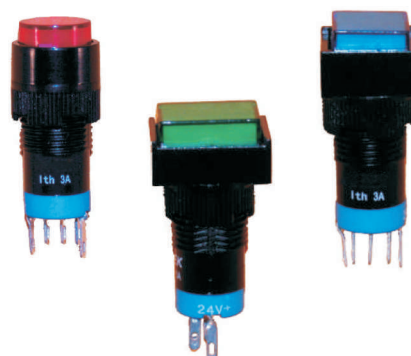


FFUBA 12Ø標準型按鈕開關 按鈕開關

特點

- 工作溫度：-15°C ~ +55°C
- 工作溼度：45 ~ 85%RH
- 接觸電阻：50mΩ以下
- 絕緣電阻：DC500V電壓下，100MΩ以上
- 機械壽命：復歸型15萬次、維持型10萬次
- 電氣壽命：大約10萬次以上
- 防護等級：IP40
- 額定絕緣電壓：250V
- 額定通電電流：3A








端子排列圖	
照光按鈕開關 燈端子	指示燈 燈端子(+) 燈端子(-)
最小安裝間距(mm)	
圓型 正方形 Ø12 20 20	長方型 Ø12 20 24

規格

訂購編號：E12. P1 C M 1C 3 R									
E12	12mm開關	P1	按鈕開關 &指示燈	S	正方形	R	長方型	C	圓型
				M	復歸型	A	維持型	I	指示燈
				1C	接點1C				
				0	無燈透明蓋				
				1	AC/DC 6V				
				2	AC/DC 12V				
				3	AC/DC 24V				
				R	紅				
				Y	黃				
				G	綠				
				B	藍				
				W	白				

規格

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	E12.P1CI $\square \triangle$ 12Ø標準型指示燈 圓型	指示燈無 接點選項	$\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 ● $\triangle$ Y:黃 ● $\triangle$ G:綠 ● $\triangle$ B:藍 ● $\triangle$ W:白 ○	
	E12.P1SI $\square \triangle$ 12Ø標準型指示燈 正方形	指示燈無 接點選項	$\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 ● $\triangle$ Y:黃 ● $\triangle$ G:綠 ● $\triangle$ B:藍 ● $\triangle$ W:白 ○	
	E012.P1RI $\square \triangle$ 12Ø標準型指示燈 長方型	指示燈無 接點選項	$\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 ● $\triangle$ Y:黃 ● $\triangle$ G:綠 ● $\triangle$ B:藍 ● $\triangle$ W:白 ○	
	E12.P1CM $\bigcirc \square \triangle$ 12Ø圓型按鈕 復歸型 E12.P1CA $\bigcirc \square \triangle$ 12Ø圓型按鈕 維持型	$\bigcirc$ 1:1C	$\square$ 0:不帶燈 $\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 ● $\triangle$ Y:黃 ● $\triangle$ G:綠 ● $\triangle$ B:藍 ● $\triangle$ W:白 ○	
	E12.P1SM $\bigcirc \square \triangle$ 12Ø正方形按鈕 復歸型 E12.P1SA $\bigcirc \square \triangle$ 12Ø正方形按鈕 維持型	$\bigcirc$ 1:1C	$\square$ 0:不帶燈 $\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 ● $\triangle$ Y:黃 ● $\triangle$ G:綠 ● $\triangle$ B:藍 ● $\triangle$ W:白 ○	
	E12.P1RM $\bigcirc \square \triangle$ 12Ø長方型按鈕 復歸型 E12.P1RA $\bigcirc \square \triangle$ 12Ø長方型按鈕 維持型	$\bigcirc$ 1:1C	$\square$ 0:不帶燈 $\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 ● $\triangle$ Y:黃 ● $\triangle$ G:綠 ● $\triangle$ B:藍 ● $\triangle$ W:白 ○	