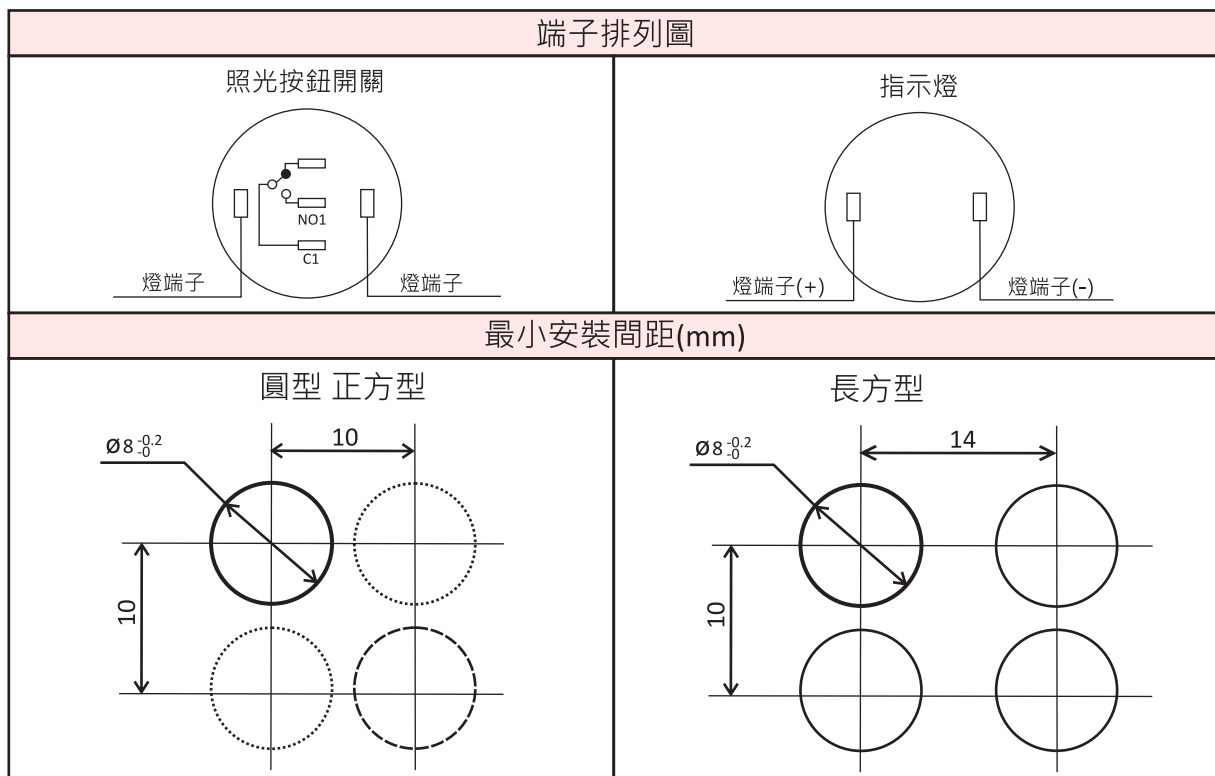
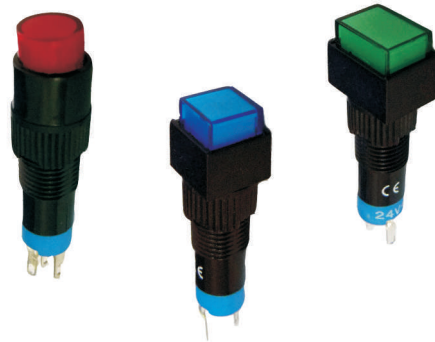


特點






- 工作溫度：-15°C ~ +55°C
- 工作溼度：45 ~ 85%RH
- 接觸電阻：50mΩ以下
- 絕緣電阻：DC500V電壓下，100MΩ以上
- 機械壽命：復歸型15萬次、維持型10萬次
- 電氣壽命：大約10萬次以上
- 防護等級：IP40
- 額定絕緣電壓：250V
- 額定通電電流：3A



規格

訂購編號：E08. P1 C M 1C 3 R			
E08	8mm開關	P1	按鈕開關 &指示燈
S	正方形	1C	接點1C
R	長方型	M	復歸型
C	圓型	A	維持型
		I	指示燈
0	無燈透明蓋		
1	AC/DC 6V		
2	AC/DC 12V		
3	AC/DC 24V		
R	紅	Y	黃
G	綠	B	藍
W	白		

規格

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	E08.P1CI  8Ø標準型指示燈 圓型	指示燈無 接點選項	☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	E08.P1SI  8Ø標準型指示燈 正方形	指示燈無 接點選項	☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	E08.P1RI  8Ø標準型指示燈 長方型	指示燈無 接點選項	☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	E08.P1CM  8Ø圓型按鈕 復歸型 E08.P1CA  8Ø圓型按鈕 維持型	 1:1C	☐ 0:不帶燈 ☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	E08.P1SM  8Ø正方形按鈕 復歸型 E08.P1SA  8Ø正方形按鈕 維持型	 1:1C	☐ 0:不帶燈 ☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	E08.P1RM  3Ø長方型按鈕 復歸型 E08.P1RA  3Ø長方型按鈕 維持型	 1:1C	☐ 0:不帶燈 ☐ 1:AC.DC 6V ☐ 2:AC.DC 12V ☐ 3:AC.DC 24V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	