

特點

- 高扭力
- 抗震佳
- 高剛性
- 材質：鋁合金
- 適用溫度環境-30°C~80°C
- 適合於一般傳動機構、慣性較大及切削機構
- 固定方式：夾緊式



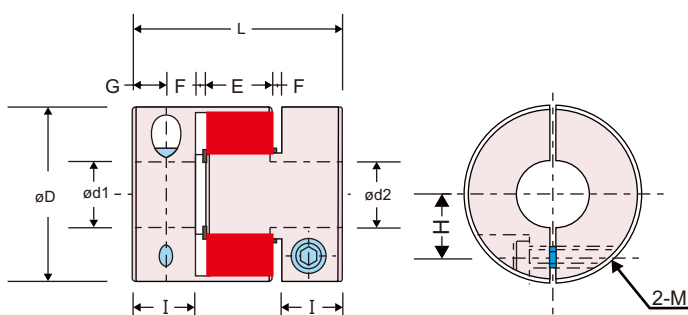
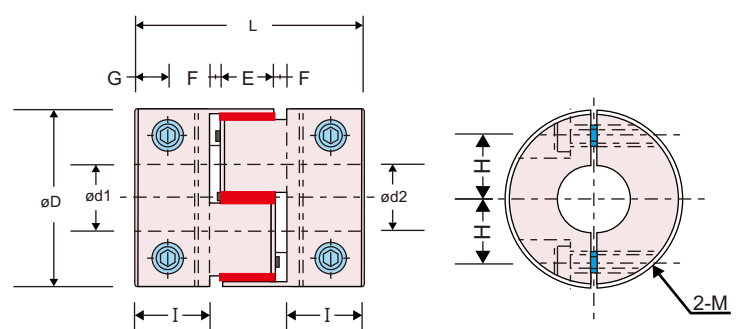
規格

型 號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣 性 (Kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許偏角 (°)	容許軸向位差 (mm)
SRJ-20C-RD	5.0	10	23000	1.0x10 ⁻⁶	0.10	1.0	±0.4
SRJ-30C-RD	12.5	25	19000	6.1x10 ⁻⁶	0.10	1.0	±0.5
SRJ-40C-RD	17.0	34	14000	3.8x10 ⁻⁵	0.10	1.0	±0.6
SRJ-55C-RD	60.0	120	10500	1.5x10 ⁻⁴	0.10	1.0	±0.7
SRJ-65C-RD	160.0	320	8500	3.8x10 ⁻⁴	0.10	1.0	±0.75
SRJ-80C-RD	450.0	900	7100	6.2x10 ⁻³	0.10	1.0	±0.8

尺寸

型 號	D	I	L	E	F	G	H	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重 量(g)
									Min	Max	
SRJ-20C-RD	20	10	30	9	0.5	5.0	6.5	M2.5	5	8	19
SRJ-30C-RD	30	11	34	11	0.5	5.5	10.0	M4	6	14	50
SRJ-40C-RD	40	25	66	14	1.0	8.5	14.0	M5	10	19	190
SRJ-55C-RD	55	30	78	16	1.0	10.5	20.0	M6	15	25	412
SRJ-65C-RD	65	35	90	17.5	1.25	13.0	24.0	M8	12	35	560
SRJ-80C-RD	80	45	114	21	1.5	15.0	31.0	M8	15	45	1400

訂購型號：SRJ - ϕ DC - ϕ d1 $\times$ ϕ d2

外徑 ϕ 20~ ϕ 30外徑 ϕ 40~ ϕ 65