

特點

- 高扭力
- 高剛性
- 抗震佳
- 材質：鋁合金
- 適合用於一般傳動機構、慣性較大及切削機構
- 適用溫度環境：-30%°C~80°C
- 固定方式：止付螺絲固定式

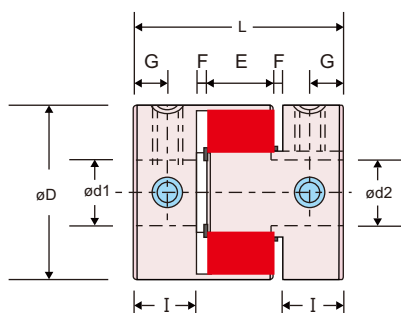
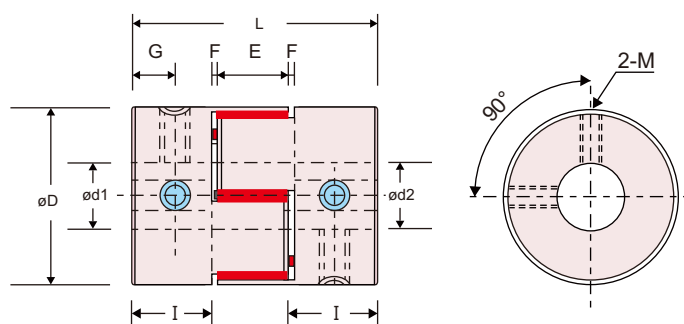


規格

型 號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣 性 (Kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許偏角 (°)	容許軸向位差 (mm)
SRJ-20-RD	5	10	23000	1.0×10^{-6}	0.10	1.0	±0.4
SRJ-30-RD	12.5	25	19000	5.8×10^{-6}	0.10	1.0	±0.5
SRJ-40-RD	17	34	14000	4.0×10^{-5}	0.10	1.0	±0.6
SRJ-40SRD	17	34	14000	3.9×10^{-5}	0.10	1.0	±0.6
SRJ-55-RD	60	120	10500	1.6×10^{-4}	0.10	1.0	±0.7
SRJ-65-RD	160	320	8500	3.8×10^{-4}	0.10	1.0	±0.75
SRJ-80-RD	400	900	7100	6.3×10^{-3}	0.10	1.0	±0.8

尺寸

型 號	D	I	L	E	F	G	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重 量(g)
								Min	Max	
SRJ-20-RD	20	10	30	9	0.5	5	M3	5	9.525	18
SRJ-30-RD	30	11	35	11	0.5	5.5	M4	6	14	50
SRJ-40-RD	40	25	66	14	1.0	12.5	M5	8	19	190
SRJ-40S-RD	40	14	44	14	1.0	7.0	M5	8	19	170
SRJ-55-RD	55	30	78	16	1.0	10.0	M6	12	25	350
SRJ-65-RD	65	35	90	17.5	1.25	17.5	M8	15	35	570
SRJ-80-RD	80	45	114	21	1.5	22.5	M8	15	45	1400

訂購型號：SRJ - ϕD - $\phi d1 \times \phi d2$ 外徑 $\phi 20 \sim \phi 30$ 外徑 $\phi 40 \sim \phi 65$