


特点

- 零背隙
- 刚性大
- 材质：铝合金
- 不锈钢材质扭力较佳、适用于无尘室
- 适合译码器、小马力传动机构、高精密传动上
- 一体成型、小巧
- 偏角误差较佳
- 固定方式：夹紧式

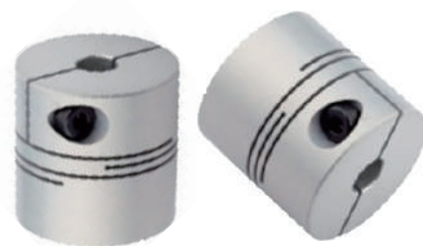

规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m ²)	容许偏角 (°)	容许轴向位差 (mm)
SWS-16C	0.3	0.6	9500	2.9×10^{-7}	1	±0.2
SWS-20C	0.5	1.0	7600	7.5×10^{-7}	1	±0.2
SWS-25C	1.0	2.0	6100	2.3×10^{-6}	1	±0.2
SWS-32C	2.2	4.0	4800	8.1×10^{-6}	1	±0.2
SWS-40C	5.0	10.0	3800	1.9×10^{-5}	1	±0.2

尺寸

型 号	D	I	L	G	H	M	d1xd2标准孔径公差(H7)		重 量(g)
							Min	Max	
SWS-16C	16	6.8	18	3.4	5	M2.5	4	6	8
SWS-20C	20	7.65	20	3.8	6.5	M3	5	8	13
SWS-25C	25	9	25	4.8	9	M3	6	10	25
SWS-32C	32	12.6	32	6.3	11	M4	6	14	53
SWS-40C	40	15.3	40	7.5	14	M5	10	16	117

订购型号：SWS- ϕ D - C - ϕ d1 - ϕ d2

