

特點

- 工作的傾斜度強
- 不選電源
- 簡單調整
- 被水潑濺也放心
- 維護的水準提升
- 雙重透鏡實現長距離查出




規格

規格


連接形態	編碼式: 電纜長 2m φ3.8mm 接頭式: M8×4 pin	編碼式: 電纜長 2m φ3.8mm 接頭式: M12×4 pin	編碼式: 電纜長 2m φ6.3mm	
絕緣抵抗	20MΩ 以上(DC500v mega)			
定格	電源電壓	DC10 ~ 30v±10% 脈動(p-p)10%以下		AC24 ~ 240V DC12 ~ 240V
	消費電流	25mA 以下		2VA 以下 3VA 以下
耐噪音	IEC規格	CE 適合		
	社内規格	Feilen Level 4 Clear	Feilen Level 3 Clear	Feilen Level 4 Clear Feilen Level 3 Clear
耐環境性	使用周圍溫度/濕度	- 25 ~ 55°C (不結冰) / 35 ~ 85%RH (不結露)		
	使用周圍亮度	太陽光: 10,000 lx 白熾燈: 3,000 lx		
	耐電壓	500V		2,700V
	耐振動			
	耐衝擊	約 50G(500m/) X,Y,Z 各方向 3 回		
	保護構造	IEC 規格 IP67		
材質	外殼: ABS(玻璃纖維・難熱性) 前面覆蓋: 聚碳酸脂			
質量(不含纜線)	約 20g		約 45g	

尺寸

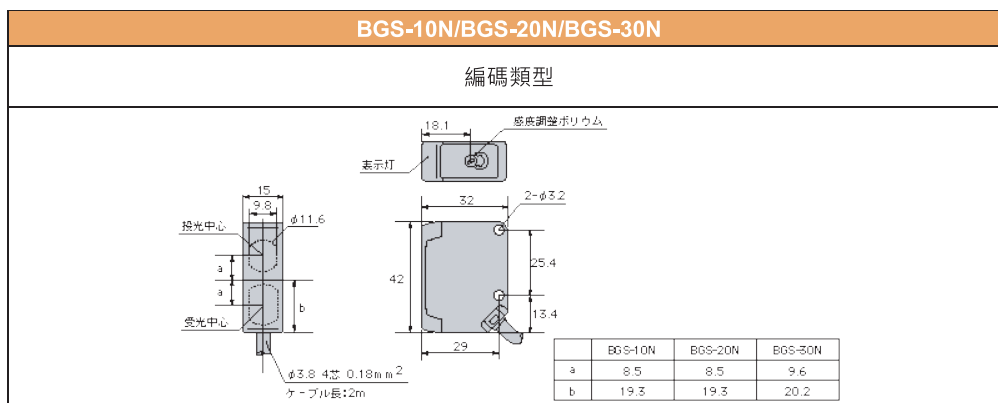


尺寸

连接器類型(BGS-20N 除去)

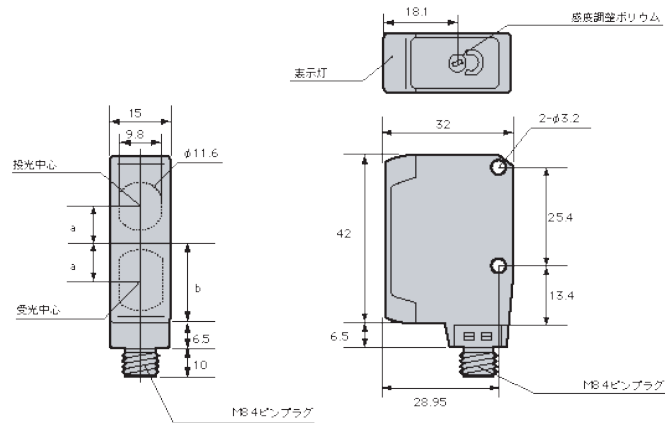

BGS-V30/V30N/V50/V50N/V80/V80N

編碼類型

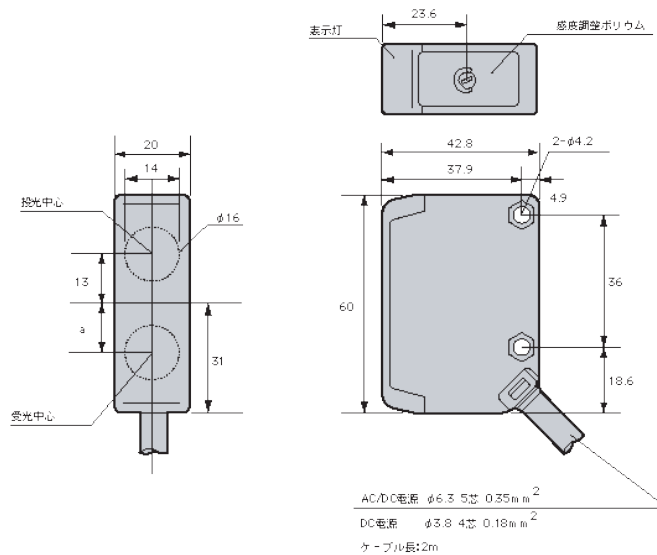

连接器類型

