

固定鋼帶 系列

BL-1 系列

專用在圓型缸，BL-1 用於固定 KT-40 & KT-50 系列的磁性傳感器。

螺絲鎖孔對照表

氣缸 (內徑)	氣缸材質	氣缸 (外徑)	建議螺絲鎖孔	氣缸 (內徑)	氣缸材質	氣缸 (外徑)	建議螺絲鎖孔
Ø10	不銹鋼	11	10	Ø30	鋁合金	35	26
Ø12	不銹鋼	13.2	11	Ø32	不銹鋼	33.6	24
Ø16	不銹鋼	17	14	Ø32	鋁合金	37	27
Ø20	不銹鋼	21.6	16	Ø40	不銹鋼	42	30
Ø20	鋁合金	25	19	Ø40	鋁合金	45	32
Ø25	不銹鋼	26.5	20	Ø50	鋁合金	55	40
Ø25	鋁合金	30	22	Ø63	鋁合金	70	50




安裝步驟

例如：使用於 Ø40 不銹鋼圓型缸。


1 步驟 1

依據螺絲鎖孔對照表在固定片上 30 孔做記號。(如圖示)

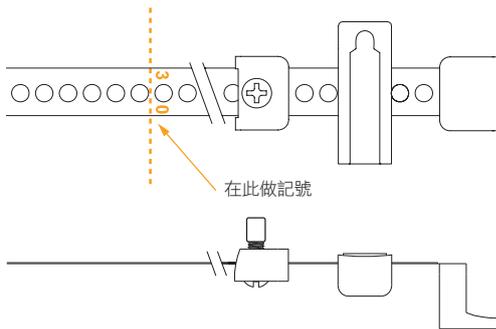


2 步驟 2

如圖在記號孔之後的位置裁掉多餘的鋼帶。

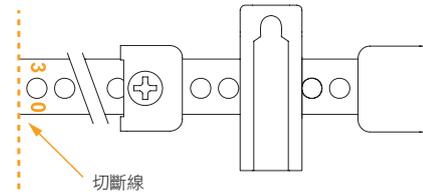


3 步驟 3

將螺絲套進夾具公座。

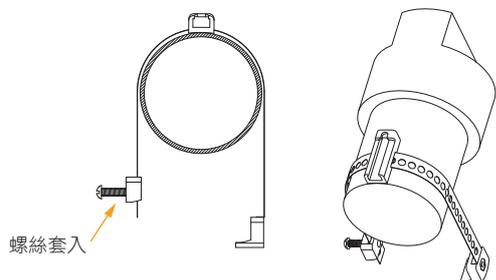


4 步驟 4

將鋼帶圍繞氣缸並將螺絲鎖入 3~5 圈。(切勿鎖緊以便下面步驟的進行)

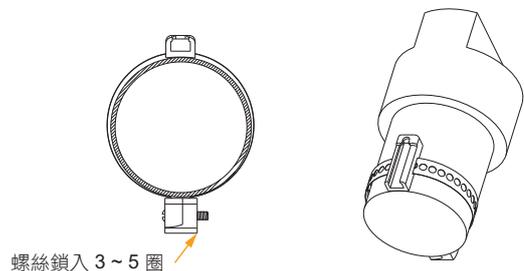


5 步驟 5

將磁性傳感器置入 BL-1 系列的固定座並鎖緊。

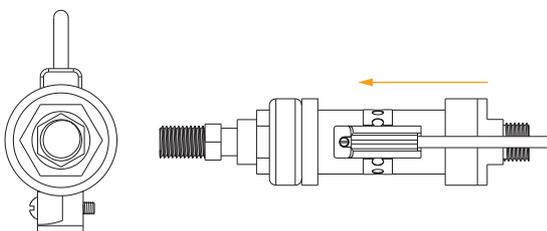

6 步驟 6

調整磁性傳感器至需要之感應位置後再將螺絲鎖緊。

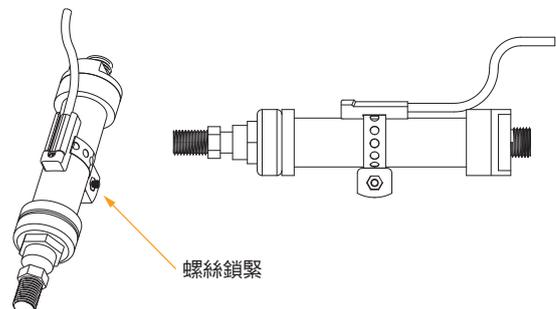

單位：mm