


KT-1000D 系列



BP 系列固定鋼帶


使用於固定 KT-1000D 磁性傳感器搭配於圓型缸。

安裝步驟



1 步驟 1

如左圖將鋼帶與氣缸組合。

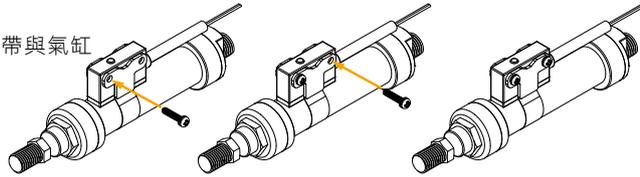

2 步驟 2

組合完後，插入螺絲定位，再將螺絲鎖緊。


BP - 40 45

氣缸內徑

- 40 : Ø40 圓型缸
- 50 : Ø50 圓型缸
- 63 : Ø63 圓型缸

氣缸外徑

- 45 : Ø45 圓型缸
- 47 : Ø47 圓型缸
- ∴
- 72 : Ø72 圓型缸








圓型缸尺寸對照表

型號	"L"	氣缸 (內徑)	氣缸 (外徑)
BP-4045	154	Ø40	Ø45
BP-4047	161	Ø40	Ø47
BP-5055	188	Ø50	Ø55
BP-5058	197	Ø50	Ø58
BP-6368	228	Ø63	Ø68
BP-6372	240	Ø63	Ø72

單位: mm

PMB 系列固定夾具

使用於固定 KT-1000D 磁性傳感器搭配於圓型缸。

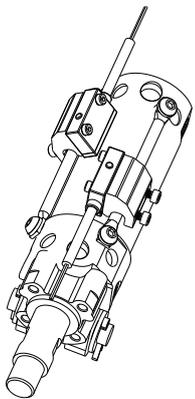

型號	尺寸	A	B	C
PMB-040		28.15	8.15	17.85


單位: mm

應用環境



- KT-1000D 可以應用於強磁場的環境，例如：汽車工業或者靠近點焊機的区域。
- 當 KT-1000D 偵測到交流 (50 or 60 Hz) 磁場時，開關仍會保持原狀態而不受影響。

耐強磁安全距離

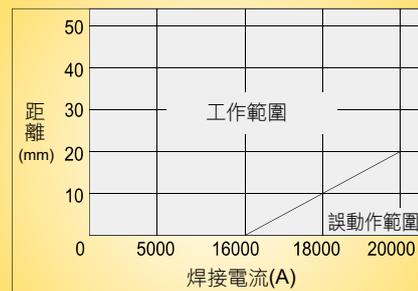

- 當點焊電流低於 16000 A 時，KT-1000D 與點焊槍 (點焊導體或電纜) 的工作距離可以是 0 mm。