

特點

- 檢出距離 40 m (透過型)
- 應答時間0.5ms
- 大雷射光點




規格

種 類		透過型	回歸反射型
型 式	纜線式	DT-4000N	DR-500N
	接頭式	DT-4000CN	DR-500CN
檢出距離		40m / 40m	5m / 5m
光 源		紅色雷射半導體 等級 2	
點直徑		φ 15 mm/5 m	φ 20 mm/3.5 m
應答時間		0.5m s	
靈敏度調整		1 旋轉容量	
表示燈		輸出功率表示燈 (橙色 LED) 雷射照明表示燈 (綠色 LED)	
輸出功率控制		NPNMax100 mA/DC30 V	
輸出功率形態		明 ON / 暗 ON 開關切替	
連接形態		纜線式：電纜長 2 m 直徑 4 mm 接頭式：M8×4	
絕緣抵抗		20 M Ω 以上 (DC500 V)	
定格	電源電壓	DC10 ~ 30 V	
	消費電流	40mA	30mA
耐雜音	IEC 規格	C E 適合	
	內部規格	Feilen Level 3	
耐環境性	使用周圍溫度 / 濕度	- 10 ~ 40℃ / 35 ~ 95%	
	耐振動	耐久：10 ~ 55 Hz 複振幅 1.5 mm X,Y,Z 各方向 2 時間	
	耐衝擊	大約 50 G (500 m / s ²) X,Y,Z 各方向 3 次	
	保護構造	IP 67	
材質		盒子：ABS 鏡片前面覆蓋：PMMA	
質量		大約 20 g (電纜除外)	

尺寸

■ケーブルタイプ

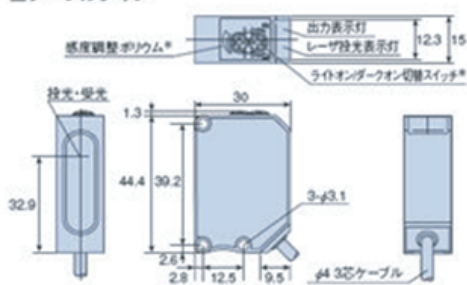

■コネクタタイプ

