

特點

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 空載低功耗低於 0.3W
- 符合節能電源 80Plus 規範
- 符合2010節能電源 Erp 規範(5V除外)
- 自然散熱、無風扇、壽命長
- 100%燒機測試



2年保固

規格


20~25 Watts

機 型	輸出電壓 可調 $\pm\%$	負載(電流) ¹			紋波&噪聲 ⁴	線 調整率 ²	負載 調整率 ³	效率 ⁵	過電壓
		最小	額定	最大					
LP1020D-05S	V: +5V $\pm$ 10%	0A	4A	4A	50mV	$\pm$ 1%	$\pm$ 1%	83% Ref.	7.13~7.88V
LP1025D-12S	V: +12V $\pm$ 10%	0A	2.1A	2.1A	120mV	$\pm$ 1%	$\pm$ 1%	86% Ref.	17.1~18.9V
LP1025D-24S	V: +24V $\pm$ 10%	0A	1A	1A	240mV	$\pm$ 1%	$\pm$ 1%	88% Ref.	31.4~34.7V

一般性規格

輸入		輸出	
輸入範圍	90~264VAC 127~380VDC	保持時間 短路保護 過負載保護	13ms 自動回復 過功率保護
輸入頻率	47~63Hz		
突波電流(25°C)	20A/110VAC 40A/220VAC		
EMC標準		安規標準	工作環境
EN 55022 CLASS A EN 61000-3-3, EN 55024 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11)		 UL508 認證  CE 認證	工作溫度範圍 -15~50°C, 周圍溫度 工作濕度範圍 5~95% RH, 無結露 儲存溫度範圍 -20~85°C, 周圍溫度 振動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes

規格

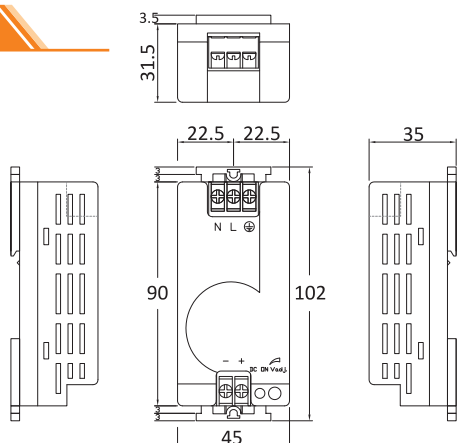

外殼編號: CS025D
 單位: mm
 尺寸大小: 102(H)x35(D)x45(W)mm
 材質: 塑膠
 顏色: 灰色

接線說明

符號	說 明
N	AC交流輸入零線 (DC直流輸入時無極性)
L	AC交流輸入火線 (DC直流輸入時無極性)
⊕	FG 接地
-	DC 直流輸出地線
+	DC 直流輸出正電壓線
DC ON	藍色LED指示燈
V ADJ.	DC 直流輸出電壓調整