

特点


- 雷射标示器可分为直线、十字线及点式三种，其提供极佳的辅助标线功能，能有效提升加工效率及降低加工成本，提高产业竞争力。
- 应用于木材加工、铁材加工、轮胎成型加工、橡胶加工、高尔夫球具加工、组杆、布料加工、焊接加工、PCB加工...等。



规格

型 号	FML-2501P	FML-2501P-20(附固定座)
输出功率	1mW	
投射距离	<3M	
标线线宽	<0.5mm(固定焦距)	
光 源	雷射二极管	
波 长	635~670nm(红光)	
输入电压	AC90~260V to DC 5V Adaptor (Ps1) or Ps3 or Ps5	
使用寿命	15,000小时	
外观尺寸	D15 x L50 (mm)	
重 量	15克	
适用行业	钻孔定位、基准点定位	

尺寸

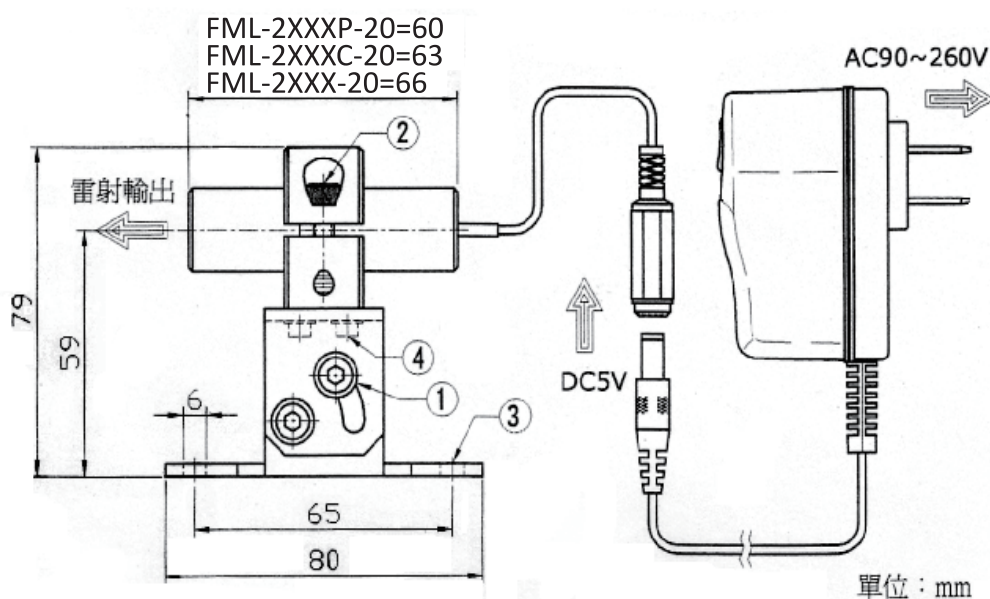

FML-2503P-20	FML-2503C-20	FML-2508-20
FML-2502P-20	FML-2502C-20	FML-2505-20
FML-2501P-20	FML-2501C-20	FML-2503-20