

特點


- 雷射標示器可分為直線、十字線及點式三種，其提供極佳的輔助標線功能，能有效提升加工效率及降低加工成本，提高產業競爭力。
- 應用於木材加工、鐵材加工、輪胎成型加工、橡膠加工、高爾夫球具加工、組桿、布料加工、焊接加工、PCB加工...等。



規格

型 號	FML-2501P	FML-2501P-20(附固定座)
輸出功率	1mW	
投射距離	<3M	
標線線寬	<0.5mm(固定焦距)	
光 源	雷射二極體	
波 長	635~670nm(紅光)	
輸入電壓	AC90~260V to DC 5V Adaptor (Ps1) or Ps3 or Ps5	
使用壽命	15,000小時	
外觀尺寸	D15 x L50 (mm)	
重 量	15克	
適用行業	鑽孔定位、基準點定位	

尺寸

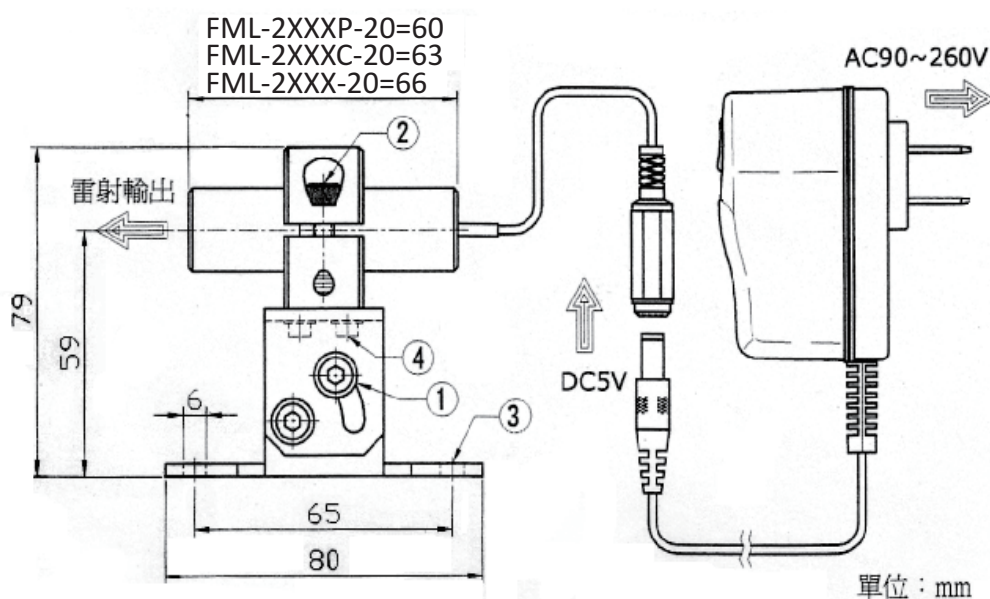

FML-2503P-20	FML-2503C-20	FML-2508-20
FML-2502P-20	FML-2502C-20	FML-2505-20
FML-2501P-20	FML-2501C-20	FML-2503-20