

特點

專用於實驗設備箱、環控溫室、空調無塵室、恆溫恆濕箱、人性化設計，RJ11 快速接頭，免接線方便安裝~

- 具備完全獨立之雙迴路系統，用於溫度、濕度數位信號輸入顯示及控制
- 數位式盤面型雙顯示溫、濕度控制，可測量顯示溫度 / 濕度 / 露點
- 數位化 RS485 通訊功能 (MODBUS RTU 格式)
- 採用進口 COMS 兩用型溫濕度雙晶片，結合盤面式控制器，一體成型安裝方式，免提供 DC24V 電源，RJ11 接頭直接插入，快速簡便方便現場人員安裝使用



- 具有數位 PV 值補偏差，可調整溫、濕度現在值、補偏差
- 內建 1 組溫度警報接點輸出、1 組濕度警報接點輸出設定及警報遲滯溫濕度設定，Hi、Lo 可自行設定
- 繼電器接點容量：AC250V，5A resistive load
DC30V，5A resistive load

訂構型號


FCT33 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5

精	溫、濕度信號傳送器 ±0.4°C、±3%	1	管	ABS + PVC 線	1	出	5M (標準)	1	通	RS 485	C	工	AC90~260V	A
度	溫、濕度信號傳送器 ±0.2°C、±1.8%	2	材	鋁管 + 鐵氟龍線	2	線	10M	2	訊			作		
						長	15M	3	出			電		

產品規格

顯示幕	Red LED 0.3" high 溫度 濕度 / 露點	溫度顯示範圍值	-30~120°C
顯示位數	4 digits, 小數點 1 位	濕度顯示範圍值	0~100%
過載顯示	"O.L" 取樣時間：1/sec	工作電壓	AC90~260V, 50 / 60Hz
隔離特性	Input / Output / Power	消耗功率	< 4VA
顯示解析度	±0.1 (°C / %)	絕緣抗阻	More than 100MΩ at 500VDC
資料記憶方式	EEPROM	露點精確度	±3.3% (常溫)
使用環境	-20~75°C / Below 95%RH (3%) / -30~120°C / Below 100%RH (1.8%)	存放環境	-10~65°C / Below 80%RH1.
精確度	3% 溫度 ±0.4°C (25°C) 濕度 10~95% ±3% RH (25°C)	精確度	8% 溫度 ±0.2°C (25°C) 濕度 0~100% ±1.8% RH (25°C)


尺寸

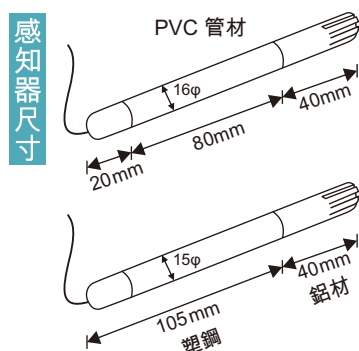

RJ 11
快速接頭
免配線



接線圖

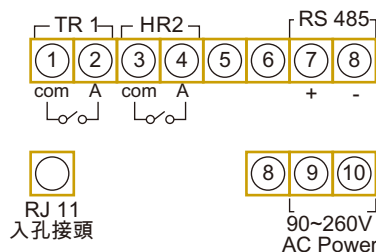

配件

