

特點

室內外照度專用於各學校實驗、水產養殖、溫室環控及各採光公共環境設施等相關應用，可搭配 BCT210 數位 RS 485 傳輸使用~

- 採用戶外耐高、防濕矽半導體成光器，反應靈敏、壽命長
- 二線式DC 0-2V 輸出信號
- 寬廣的測量範圍值 0~20 萬 LUX 可自行選購
- 具有逆電流保護及隔離特性，隔離電源 / 輸出
- 適用於養殖、栽培、園藝、水產、食品、室內、室外公共設施、倉庫、教學、工廠等，及相關應用場所
- 保護等級符合 IP63



訂購型號


FCT5000 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

量測範圍	0-2000 LUX	1	出線長度	10M	10	輸出信號	DC0-2V	C	工作電源	DC12V	D
	0-2 萬 LUX	2		Specific	S						
	0-10 萬 LUX	3									
	0-20 萬 LUX	4									

產品規格

量測範圍	0~20 萬 LUX
精確度	±2% 以內，符合國家標 CNS 5119 A 級
感測器	SILICON PHTOTO CELL
反應速度	約 0.3 秒，200LUX 解析度 0.1LUX
輸出信號	DC 0-2V
工作電源	DC 12V
使用溫度	-10~80°C 以下

尺寸

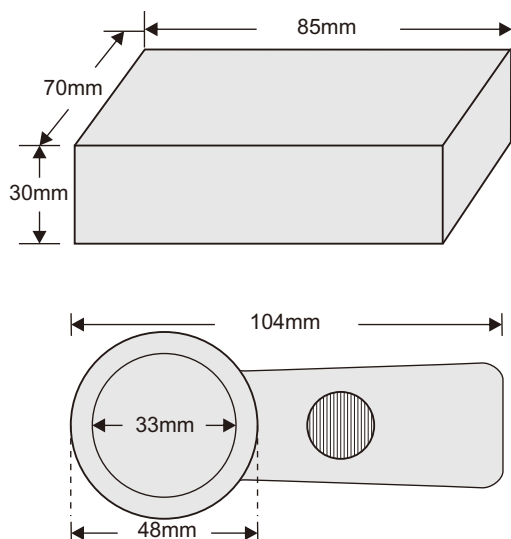

接線圖

