


特點

- 標準6組信號PT100Ω輸入模組
- 具有2組4~20mA輸入信號，可依客戶不同需求2組AI模組自由
規劃0~10V、4~20mA、0~60mV等...多種不同信號隔離轉換器
- 多迴路設計、內含多組轉換器、多樣化輸入、RS485輸出、完美組合
- 採用變壓器輸入方式、隔離輸入、隔離輸出與工作電源三者之間，
達到完全隔離、避免干擾。
- 採用數位化RS-485通信功能(MODBUS RTU格式)輸出方式
- 數位化RS-485通信功能可搭配PLC達到遠端即時監控
- 適用於盤內或壁面安裝、高精確度、高穩定性反應快速、精巧、省電
- 適用於HAVC冷凍空調、及各家PLC品牌即時達到監控之功能
- 具有LED工作電源指示燈及RS485通訊指示燈、精確穩定經濟實用
- 工作電源DC 24V ±20%

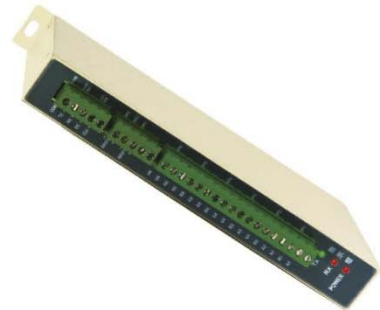


規格

輸 出	RS-485
輸入訊號1	Pt100Ω 6組
輸入訊號2	DC4-20mA 2組
隔離方式	輸入、輸出、與工作電源、三者之間、達到完全隔離避免干擾
取樣時間	1/sec
環境溫度	0~60°C / Below 80% R.H.
存放溫度	-10~70°C / Below 70% R.H.
接受端子	可拔插接線綠色端子
絕緣耐壓能力	AC 1500V/ 1min(Input/Power)
絕緣阻抗	More than 100M
接線指示	RS485通訊及工作電源具有高亮度LED狀態指示功能
外型尺寸	203mm(W) X 81(H)mm
通訊格式	MODBUS RTU MODE
通訊傳輸效率	9600 or 19200
消耗電力	5VA
工作電源	DC 24±20%

訂購規格：FD300 — — — — —											
↓		↓		↓		↓		↓		↓	
第一組輸入		代碼	第一組輸入		代碼	第二組輸入		代碼	通信信號		代碼
Pt100Ω6組		1	-50℃~150℃		1	DC4~20mA		1	RS485		C
			-50℃~200℃		2				Specific		S
			0~200℃		3						
			0~300℃		4						
			0~400℃		5						
			0~700℃		6						
			Specific		S						
									工作電源		代碼
									DC24V		D
									Specific		S

尺寸圖

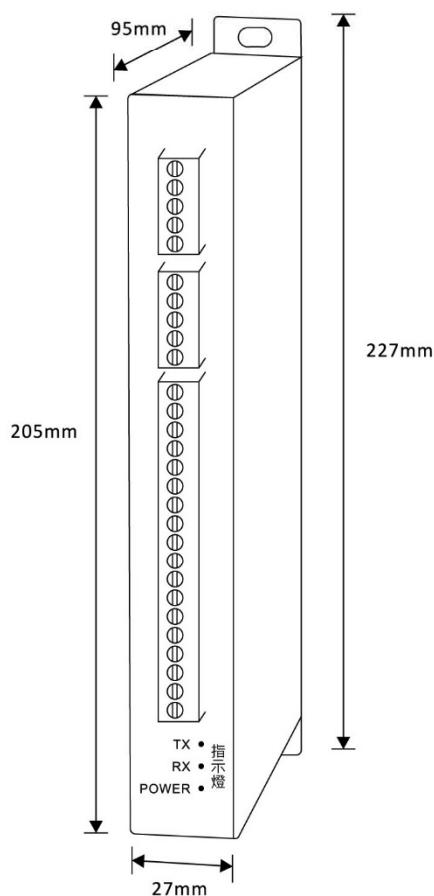

配線圖

