

### 特點

- 製造使用RoSH無鉛生產
- 通過歐盟CE認證
- Upscale Pt Sensor斷線保護及警示作用
- 適用於HVAC冷凍空調
- 具有4~20mA可搭配人機介面、PLC、DDC系統監控
- 高精確度、高穩定性反應快速、精巧、省電
- 具有ZERO及SPAN內部微調可供使用者自行校正
- 隔離方式、輸入、輸出、與工作電源三者之間達到完全隔離，避免干擾
- 具有高亮度LED狀態指示功能
- 具有可拔插接線綠色端子
- 工作電源DC24V





### 規格

輸出信號	4~20mA LOOP POWER 2線式傳送器
精確度	±0.1% FS.(at23°C)
線性度	±0.1% FS.
取樣時間	取樣時間 : <100ms
感測氣電流	<1mA
外接電源	12~34V DC
最大mA輸出電流限制	A斷線時輸出電流23mA 以上
最小mA輸出電流限制	B斷線時輸出電流3.2mA 以下
溫度係數	±0.02%°C
環境溫度	-20~+70°C
環境濕度	0~90% RH以下
接線指示	高亮度LED狀態指示功能
輸入方式	隔離輸入、隔離輸出、與工作電源、三者之間、達到完全隔離避免干擾
接受端子	可拔插接線綠色端子
安裝方式	大圓頭及其他防水盒裡面
外殼材料	ABS(乳白色)
重量	約50g

訂購規格：FE600 - 4~20 mA溫度傳送器—



溫度範圍	代碼	溫度範圍	代碼
0~50°C	1	0~160°C	4
0~100°C	2	0~200°C	5
0~150°C	3	-50~50°C	6

### 尺寸圖

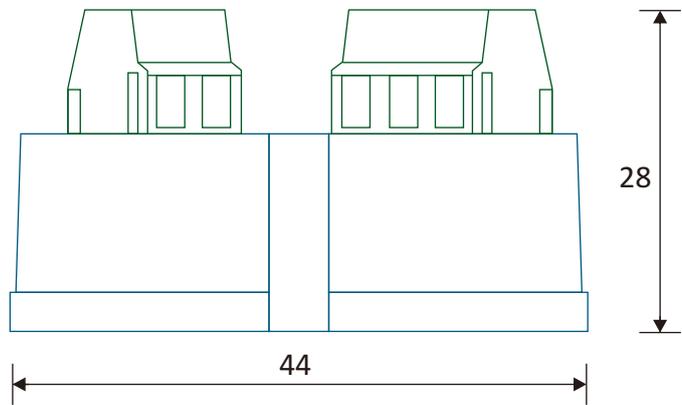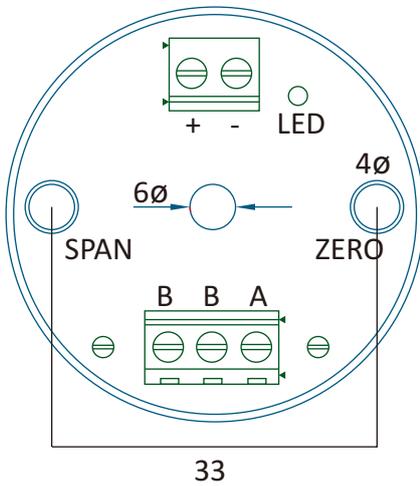

(Unit:mm)

### 配線圖

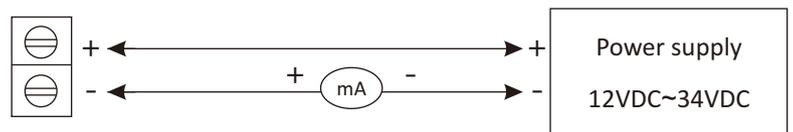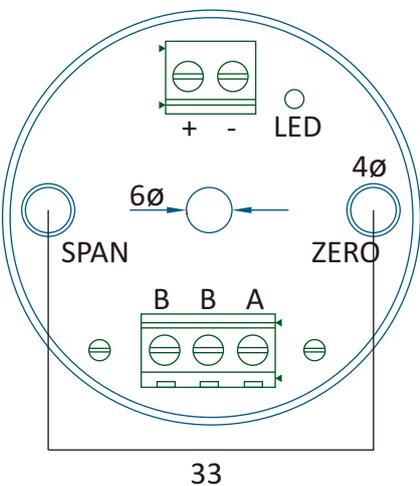

(Unit:mm)