

特点


- 圆柱型设计，有7Ø&M8二种
- 检测距离約3cm
- 使用电源DC 10-30V
- 高亮度LED动作指示灯



规格

Outline	外 型	7Ø	M8
Model	型 号	PZ-H07N	PZ-H08N
Type	型 式	Reflex type	
Sensing distance	检测距离	30 mm min	
Hysteresis	应 差	20% of sensing distance max.	
Response time	应答时间	1ms max.	
Emitter	发射光源	Infrared LED	
Operating voltage	工作电压	10~30VDC	
Ripple of power	电源涟波	20% peak to peak	
Current consumption	耗 电 流	15mA max.	
Pilot LED	指 示 灯	Green : Power pilot ; Yellow : Operating pilot	
Output method	输出方式	NPN open collector	
Output status	输出状态	NO	
Output current	输出电流	150mA max.	
Residual voltage	残留电压	0.1V max.	
Leakage current	泄漏电流	0.8mA max.	
Protection circuit	保护电路	Short circuit & polarity reversed protection	
Lead wire	出线长度	3c / 3.0Øx 3m	
Dielectric strength	耐压强度	1kv / 1minute min.	
Insulation strength	绝缘强度	100MΩ / 500vdc	
OP. circumstance	工作环境	-20℃~+80℃ ; 30%~85% RH	
Protection class	保护等级	IP-67	

尺寸图

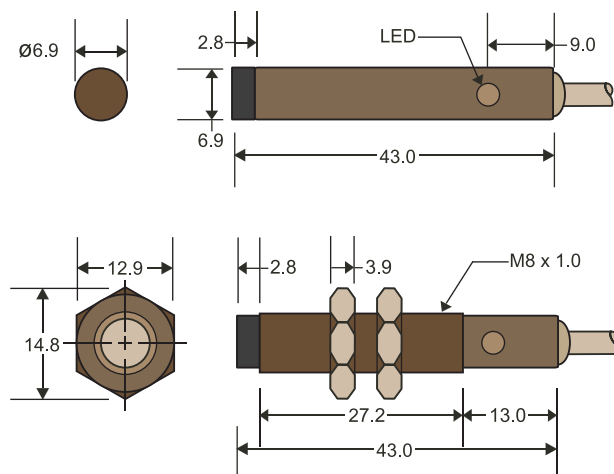

电路特性

