

特點


- 圖柱型設計，有7Ø&M8二種
- 檢測距離約3cm
- 使用電源DC 10-30V
- 高亮度LED動作指示燈



規格

Outline	外 型	7Ø	M8
Model	型 號	PZ-H07N	PZ-H08N
Type	型 式	Reflex type	
Sensing distance	檢測距離	30 mm min	
Hysteresis	應 差	20% of sensing distance max.	
Response time	應答時間	1ms max.	
Emitter	發射光源	Infrared LED	
Operating voltage	工作電壓	10~30VDC	
Ripple of power	電源漣波	20% peak to peak	
Current consumption	耗 電 流	15mA max.	
Pilot LED	指 示 燈	Green : Power pilot ; Yellow : Operating pilot	
Output method	輸出方式	NPN open collector	
Output status	輸出狀態	NO	
Output current	輸出電流	150mA max.	
Residual voltage	殘留電壓	0.1V max.	
Leakage current	洩漏電流	0.8mA max.	
Protection circuit	保護電路	Short circuit & polarity reversed protection	
Lead wire	出線長度	3c / 3.0Øx 3m	
Dielectric strength	耐壓強度	1kv / 1minute min.	
Insulation strength	絕緣強度	100MΩ / 500vdc	
OP. circumstance	工作環境	-20°C~+80°C ; 30%~85% RH	
Protection class	保護等級	IP-67	

尺寸圖

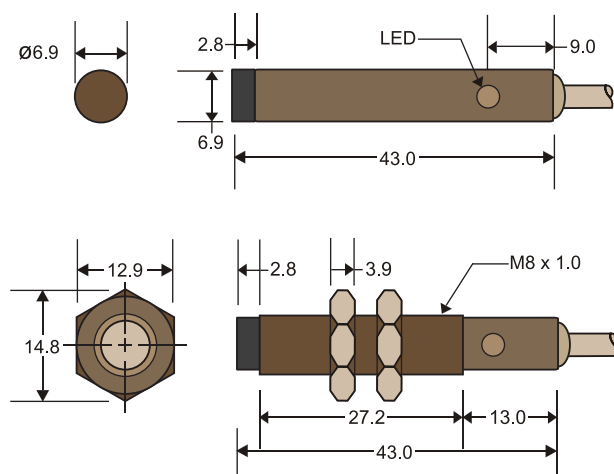

電路特性

