

## 特點


- 精巧小型化，內置放大器
- 抗變頻與日光雜訊干擾
- 可檢測微小物件
- IP67防護等級



## 規格

| Model 型號                   | NO                               | PZ-TLM4N  | PZ-TLM4P  |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                            | NC                               | PZ-TLM4N2 | PZ-TLM4P2 |
| Sensing type 檢出方式          | 透過型                              |           |           |
| Sensing distance 檢出距離      | 30cm                             |           |           |
| Output type 輸出狀態           |                                  | NPN       | PNP       |
| Operating voltage 工作電壓     | DC 10~30V、ripple≤10%             |           |           |
| Load current 負載電流          | ≤100mA                           |           |           |
| Response time 應答時間         | < 5ms                            |           |           |
| Pilot LED 動作指示燈            | 紅色LED指示燈                         |           |           |
| Emitting light 投光器光源       | 紅外線LED                           |           |           |
| Protection class 防護等級      | IEC IP67                         |           |           |
| Ambient humidity 環境溫度      | -20~55°C(非結冰)                    |           |           |
| Operating temperature 環境濕度 | RH 35 ~ 85 %                     |           |           |
| Illumination 耐外亂光          | 人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux |           |           |
| Lead wire 出線長度             | 2M PVC耐油電纜線                      |           |           |
| Replacement 配件             | 固定螺帽                             |           |           |

## 尺寸圖

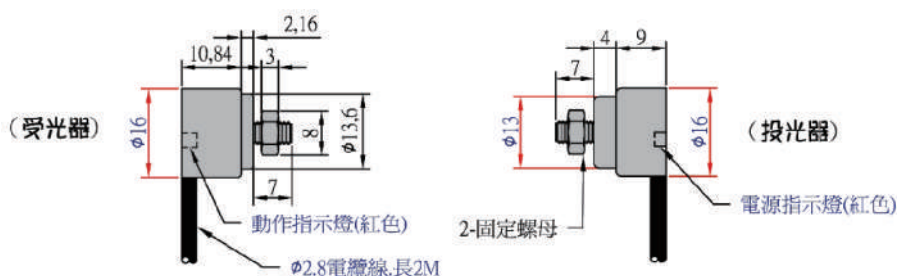

## 電路特性

