

昂鼎電源供應器導軌式LP1100MDA系列100W 電源供應器

特點

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 空載低功耗低於0.3W
- 符合節能電源 80Plus規範
- 符合2010節能電源Erp規範
- “監控電源輸出” 狀態的電壓顯示
- 自然散熱、無風扇、壽命長
- 100%燒機測試



規格


100 Watts

機 型	輸出電壓 可調 $\pm\%$	負載(電流) ¹			紋波&噪聲 ⁴	線 調整率 ²	負載 調整率 ³	效率 ⁵	過電壓
		最小	額定	最大					
LP1100D-12MDA	V: +12V $\pm$ 10%	0A	8.3A	8.3A	120mV	$\pm$ 1%	$\pm$ 1%	85% Ref.	17.1~18.9V
LP1100D-24MDA	V: +24V $\pm$ 10%	0A	4.2A	4.2A	240mV	$\pm$ 1%	$\pm$ 1%	86% Ref.	31.4~34.7V
LP1100D-48MDA	V: +48V $\pm$ 10%	0A	2.1A	2.1A	480mV	$\pm$ 1%	$\pm$ 1%	87% Ref.	64.6~71.4V

一般性規格

輸入		輸出	
輸入範圍	90~132/180~264VAC(切換式) 220~380VDC	保持時間	13ms
輸入頻率	47~63Hz	短路保護	自動回復
突波電流(25°C)	20A/110VAC 40A/220VAC	過負載保護	過功率保護
EMC標準		安規標準	
EN 55022 CLASS A EN 61000-3-3, EN 55024 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11)		UL508 認證 CE 認證	
工作環境		工作溫度範圍	-15~50°C, 周圍溫度
		工作濕度範圍	5~95% RH, 無結露
		儲存溫度範圍	-20~85°C, 周圍溫度
		振動測試	2G, 10~500Hz, 3 axes

規格

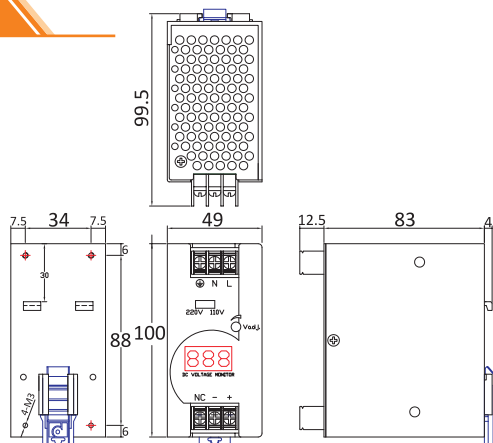

外殼編號: CS035DR
單位: mm
尺寸大小:
100(H)x83(D)x49(W)
材質: 鋁
顏色: 鋁原色

接線說明

符號	說明
L	AC交流輸入火線 (DC直流輸入時無極性)
N	AC交流輸入零線 (DC直流輸入時無極性)
⊕	FG 接地
+	DC 直流輸出正電壓線
-	DC 直流輸出地線
NC	無輸出空腳
DC Voltage Monitor	DC 直流輸出電壓顯示
V ADJ.	DC 直流輸出電壓調整