

昂鼎電源供應器導軌式LP1150MADA系列150W電源供應器

特點

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 空載低功耗低於0.3W
- 符合節能電源 80Plus規範
- 符合2010節能電源Erp規範
- “監控電源輸出” 狀態的電壓顯示
- 自然散熱、無風扇、壽命長
- 100%燒機測試



2年保固

規格

150 Watts


機 型	輸出電壓 可調 $\pm\%$	負載(電流) ¹			紋波&噪聲 ⁴	線 調整率 ²	負載 調整率 ³	效率 ⁵	過電壓
		最小	額定	最大					
LP1150D-12MADA	V1: +12V $\pm 10\%$	0A	12.5A	12.5A	120mV	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	85% Ref.	17.1~18.9V
LP1150D-24MADA	V1: +24V $\pm 10\%$	0A	6.25A	6.25A	240mV	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	86% Ref.	31.4~34.7V
LP1150D-36MADA	V1: +36V $\pm 10\%$	0A	4.16A	4.16A	360mV	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	87% Ref.	47.8~53.2V
LP1150D-48MADA	V1: +48V $\pm 10\%$	0A	3.1A	3.1A	480mV	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	88% Ref.	64.6~71.4V

一般性規格

輸入	輸出
輸入範圍 90~132/180~264VAC(切換式) 220~380VDC	保持時間 短路保護 過負載保護
輸入頻率 47~63Hz	13ms 自動回復 過功率保護
突波電流(25°C) 20A/110VAC 40A/220VAC	

EMC標準	安規標準	工作環境
EN 55022 CLASS A EN 61000-3-3, EN 55024 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11)	 UL508 認證  CE 認證	工作溫度範圍 -15~50°C, 周圍溫度 工作濕度範圍 5~95% RH, 無結露 儲存溫度範圍 -20~85°C, 周圍溫度 振動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes

規格

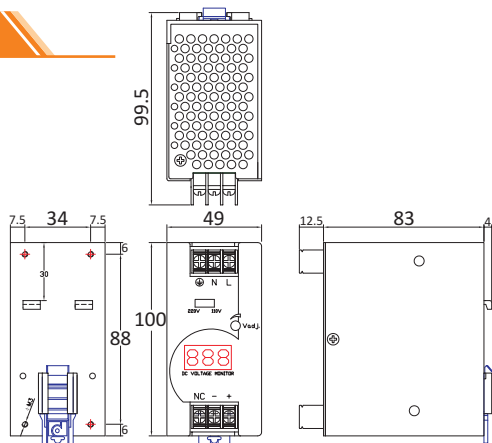

外殼編號: CS035DR
單位: mm
尺寸大小:
100(H)x83(D)x49(W)
材質: 鋁
顏色: 鋁原色

接線說明

符號	說明
L	AC交流輸入火線 (DC直流輸入時無極性)
N	AC交流輸入零線 (DC直流輸入時無極性)
⊕	FG 接地
+	DC 直流輸出正電壓線
-	DC 直流輸出地線
DC Voltage Monitor	DC 直流輸出電壓顯示
V ADJ.	DC 直流輸出電壓調整