

特點


- 不鏽鋼的保護採用
- 難以壓壞的母螺絲內藏安裝型
- 完全防守外面雜音的影響



規格

型態		透過型	回歸反射型	擴散反射	限定反射型	透明測測		
纜線型	NPN	KT-700N	KR-250N	KD-40N	JD-H(S)L03N	KR-Q50NW	KR-Q150NW	KR-Q300NW
	PNP	KT-700P	KR-250P	KD-40P	JD-H(S)L03P	KR-Q50PW	KR-Q150PW	KR-Q300PW
連接器型	NPN	KT-700CN	KR-250CN	KD-40CN	JD-H(S)L03CN	KR-Q50CNW	KR-Q150CNW	KR-Q300CNW
	PNP	KT-700CP	KR-250CP	KD-40CP	JD-H(S)L03CP	KR-Q50CPW	KR-Q150CPW	KR-Q300CPW
測知範圍		7m	2.5m	40cm	2-5cm	50cm	1.5m	3m
光源		Red						
最小可查物件		7mm	-	40mm	-	2.5mm (steel wire)		
反應時間		1msec Max	0.7msec Max					
延遲		NIL		20% Max	10% Max	NIL		
靈敏度調整		無裝備		單一旋轉鈕				
指示器		單一指示器						
控制輸出		NPN or PNP 開極, 100mA Max / 30V DC						
測試輸入		裝備	無裝備					
操作模式		Light ON / Dark ON 可選擇						
絕緣電阻		Min. 20M Ohm / DC500V						
供給電壓		10 to 30 V DC 含 10% 波幅						
耗電量		35mA Max						
符合		JIS, UL, CE, VDE						
周圍溫度 / 濕度		-25 to +55 / 35 to 85%RH						
環境的照明度		太陽光:20,000lux max. 白熾燈:4,000lux max.						
振動電阻		10 50 55 Hz amplitude 1.5mm, X-Y-Z for 2 hours						
保護種類		IEC 144 IP67, VDE Level 3						
材質		ABS (Case), PC (Lens), SUS304 (Cover)						
重量		25g (20g for emitter of thru-beam type)				25g		

尺寸

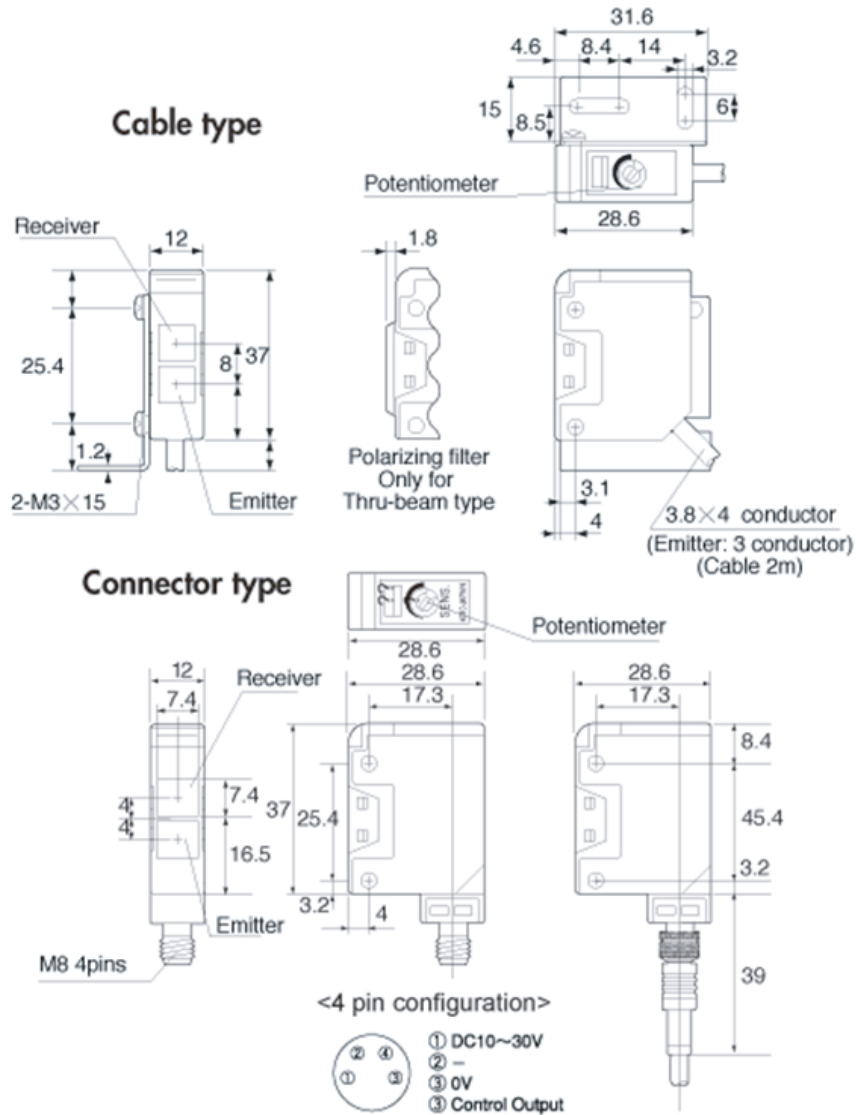

	Slit SK-01 (Emitter + receiver)	Pol.filter PFK-01	Slit + filter
Detection distance	1000mm	1000mm	500mm
Min.dia	φ1mm	φ7mm	φ1mm

*Just peel the sticker off the backing and apply to the surface of the sensor.