

KM8□R 系列

RoHS



型號規格說明

K M 8 3 R - P U R - 2 M

電線長度

2M：電線長度 2 M
5M：電線長度 5 M

接頭型式

R：旋轉母頭，水平出線
RL：旋轉母頭，垂直出線

電線材質

PVC：Ø4.5 PVC 電線
PUR：Ø4.5 PUR 電線

接頭系列

KM83：M8 3Pin 接頭
KM84：M8 4Pin 接頭




規格表


型號	KM83R - □ KM83RL - □		KM84R - □ KM84RL - □	
母頭腳位				
規格說明				
腳位接線顏色	1：棕色 3：藍色 4：黑色		1：棕色 2：白色 3：藍色 4：黑色	
接點數量	3		4	
額定電壓	60 V AC / DC			
額定電流	3 A			
端子材質	銅鍍金			
包覆端子材質	PC + ABS			
接頭外觀材質	TPV			
接頭外觀顏色	黑色			
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	灰色	黑色	灰色	黑色
導體規格	24 AWG (0.22 mm ²)			
回路	-			
指示燈顏色	-			
防護等級	IEC 60529 IP67			
使用溫度範圍	-20 ~ 80 °C			

尺寸圖

■ KM83R / KM84R

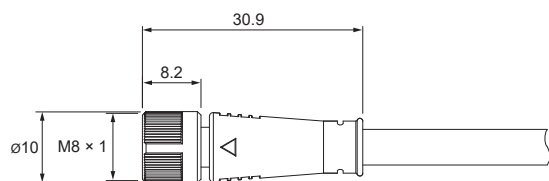

■ KM83RL / KM84RL

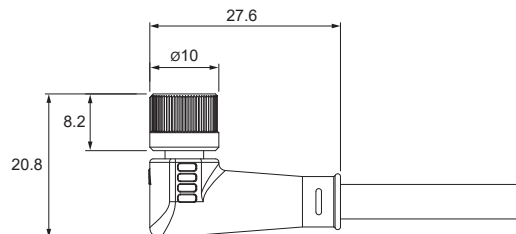

單位：mm