

特點

- 不安解除 直接近穩定查出
- 能夠從隙縫間瞄準的狹視野設計
- 國際電氣規格高水準用明亮
- 看得見的紅色點光
- 1m 以上的長距離查出OK
- 維護的提高




規格

種 類		回歸反射型			
型 式	纜線式	KR-Q50NW	KR-Q50NW	KR-Q50NW	KR-Q50N
	連接器式	KR-Q50CNW	KR-Q150CNW	KR-Q300CNW	KR-Q50CN
檢出距離		500m	1.5m	2.5m	500m
光 源		紅色 LED			
點直徑		Φ40mm			Φ25mm(鐵棒)
應答時間		0.7ms 以下			
靈敏度調整		1 旋轉刻度			
表示燈		入光表示明燈(紅色 LED)			
控制輸出		NPN 類型 Max100 mA/DC30 V			
輸出形態		亮時開・暗時開・開關切換			
連接形態		纜線式:電纜長 2m φ3.8mm 4 芯/ 連接器式:M8×4 pin			
絕緣抵抗		20 MΩ 以上 (DC500V mega)			
定位	電源電壓	DC10 ~ 30V± 10% 脈動(p-p) 10%以上			
	消費電流	30 mA 以下			
耐雜音	IEC 規格	CE 適合			
	內部規格	Feilen Level 4 明亮			
耐環境性	使用周圍溫度 /濕度	- 25 ~ + 55 °C (不結冰) / 35 ~ 85 % RH (不結露)			
	使用周圍光度	太陽光 : 20,000lx 熱燈光 : 4,000lx			
	耐振動	耐久 : 10 ~ 55 Hz 複振幅 1.5 mm X,Y,Z 各方向 2 時間			
	耐衝擊	大約 100 G (1000 m/s ²) X,Y,Z 各方向 3 次			
	保護構造	IEC 規格 IP67			
材質		金屬外殼 : SUS304 外盒 : ABS			
質量(不含編碼)		約 25g			

尺寸

纜線類型

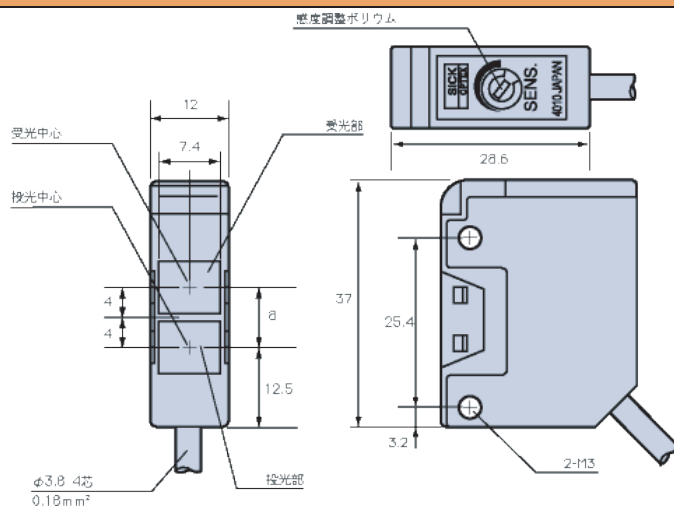

连接器類型

