


FFUBA 多层式警示灯 警示灯

特点

- 规格齐全，电压 AC/DC 12V~220V皆有
- LED亮度高，寿命長
- 低价位，高品质
- 外径有 $\varnothing 45$ 及 $\varnothing 57$ 可选择




规格

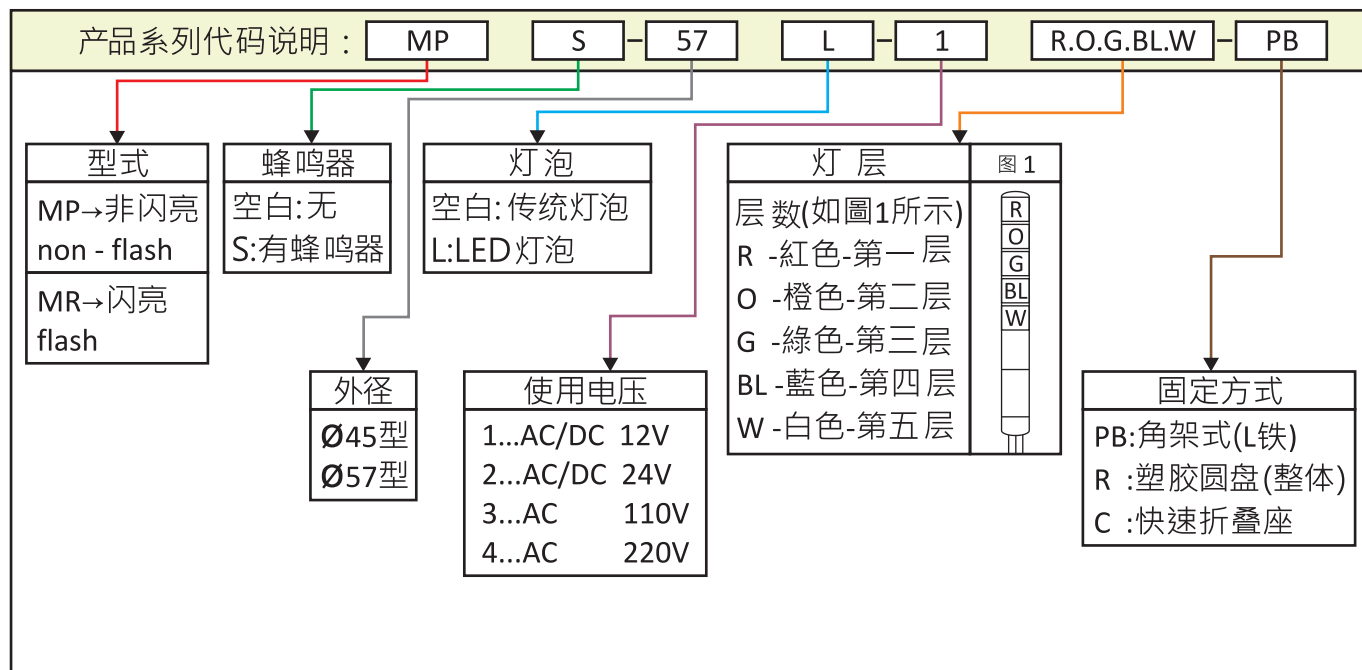


电 压	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
灯 泡	15V 6W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每层灯泡消耗电流	0.4A	0.2A	0.083A	0.042A
突破电流	約 4A	約 2A	約 0.83A	約 0.42A
外部接点容量	13.4A 以上	4A 以上	1.66A 以上	0.84A 以上
蜂鸣器消耗电流	25mA			

FFUBA 多层式警示灯 警示灯

尺寸

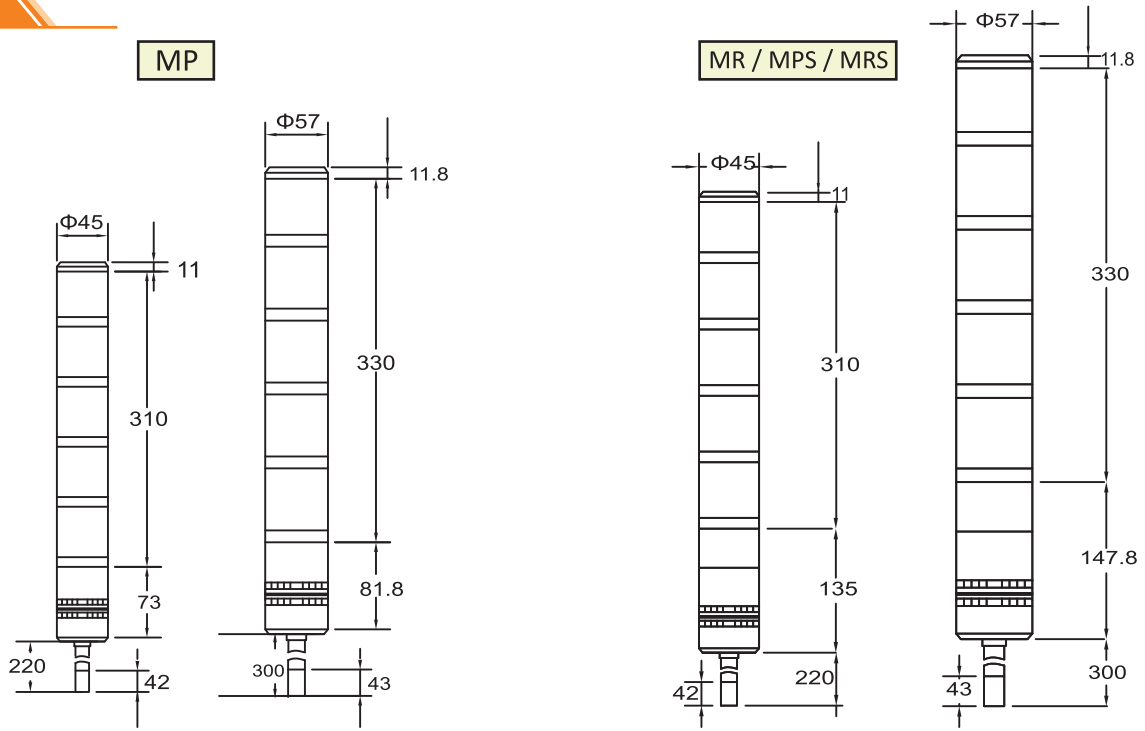

高度	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层
Ø45	62	124	186	248	310
Ø57	66	132	198	264	330

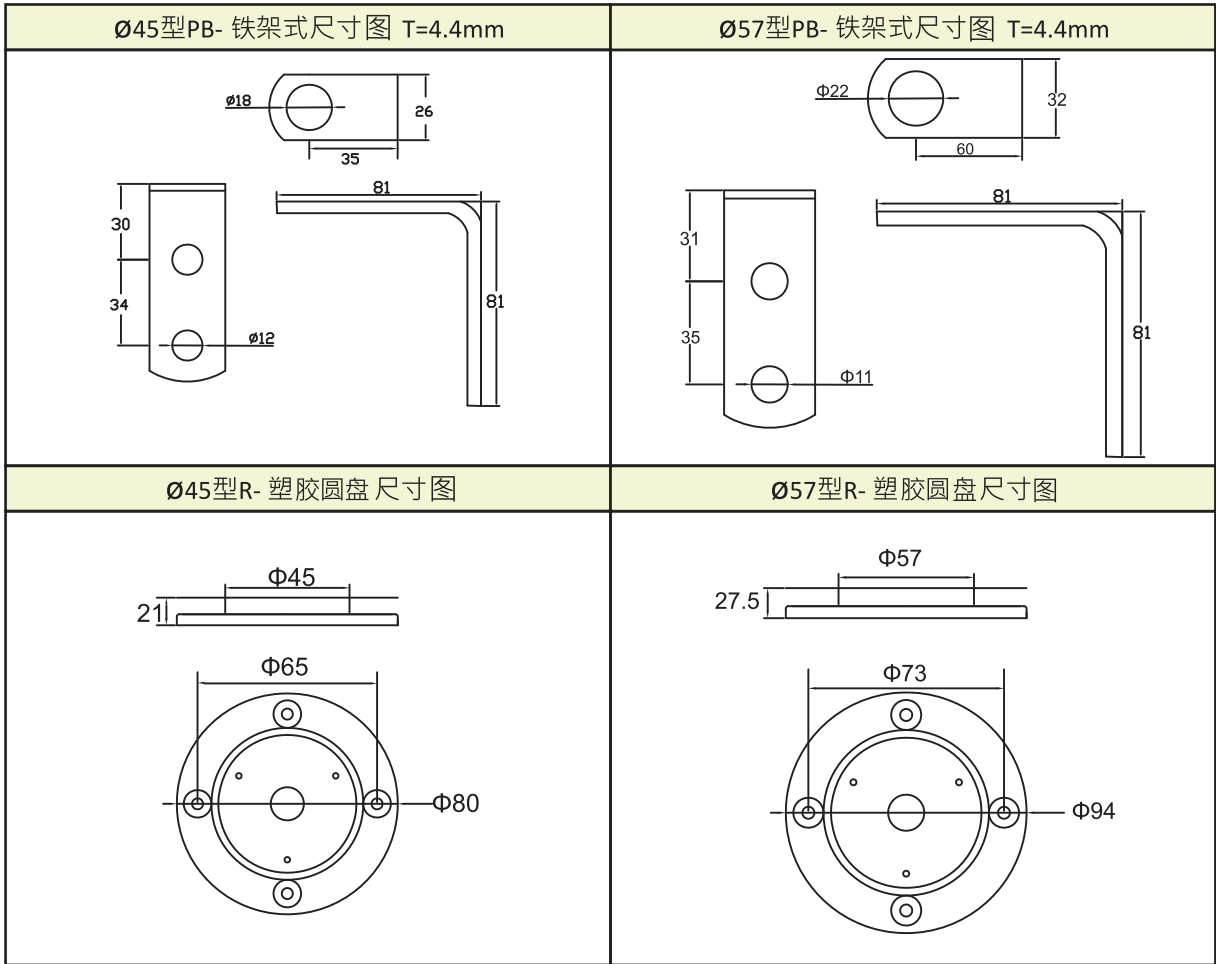

FFUBA 多层式警示灯 警示灯

尺寸

Ø45型铁管尺寸图	PA - 通用铝圆盘尺寸图
Ø57型铁管尺寸图	

配线图

MP45 MR45(非闪亮 闪亮)	MP57 MR57(非闪亮 闪亮)
MP长亮信号灯 (AC/DC12, 24V) (AC110/220V)	MR长亮信号灯 (AC/DC12, 24V) (AC110/220V)
MP57 MR57(非闪亮 闪亮)附蜂鸣器	MP57 MR57耐震式(非闪亮 闪亮)附蜂鸣器
MPS长亮长鸣信号灯 (AC/DC12, 24V) (AC110/220V)	MRS长亮信号灯 (AC/DC12, 24V) (AC110/220V)

FFUBA 多层式警示灯 警示灯

相关资料

固定座型式



可折叠脚座使用方式



圖1

步骤一、按下橘色按钮(紅色圈选处)



步骤二、向下弯至90度(如图三)



圖2



圖3

步骤三、按下橘色按钮即可恢复原状(如图一)