


特點

- 規格齊全，電壓 AC/DC 12V~220V皆有
- LED亮度高，壽命長
- 低價位，高品質
- 外徑有Ø45及Ø57可選擇




規格

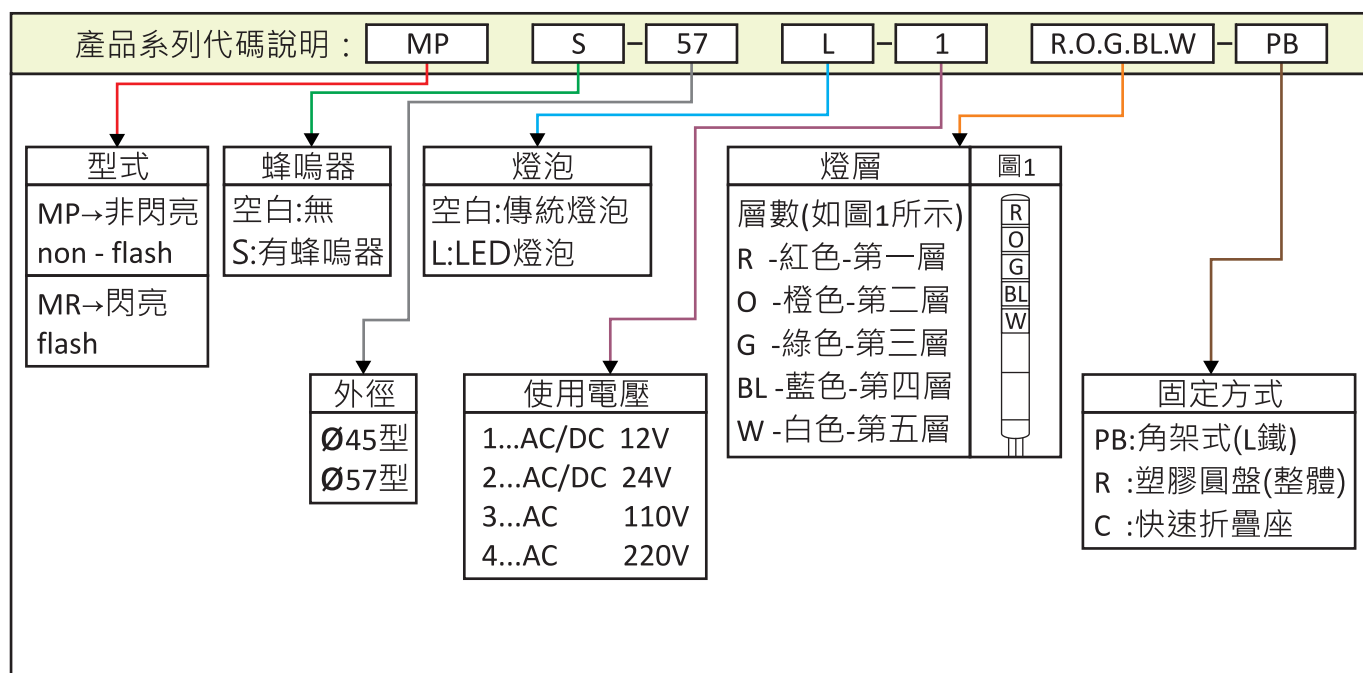


電 壓	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC 110V	AC 220V
燈 泡	15V 6W	30V 6W	120V 10W	240V 10W
每層燈泡消耗電流	0.4A	0.2A	0.083A	0.042A
突破電流	約 4A	約 2A	約 0.83A	約 0.42A
外部接點容量	13.4A 以上	4A 以上	1.66A 以上	0.84A 以上
蜂鳴器消耗電流	25mA			

尺寸

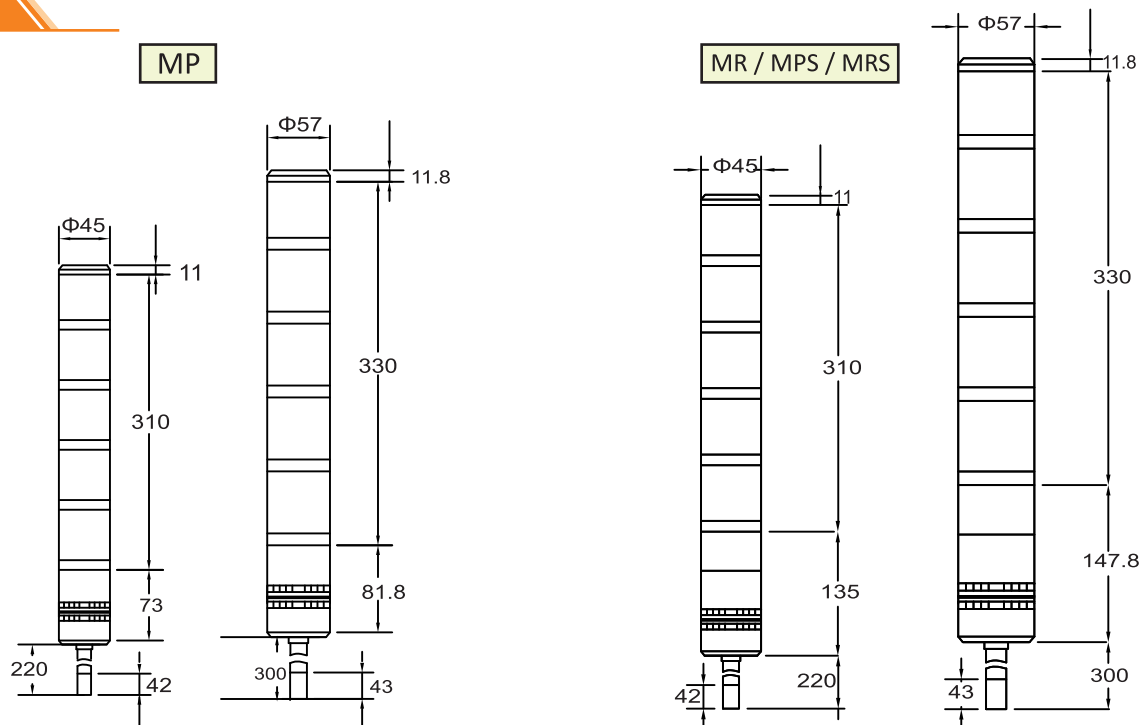

高度	第一層	第二層	第三層	第四層	第五層
Ø45	62	124	186	248	310
Ø57	66	132	198	264	330

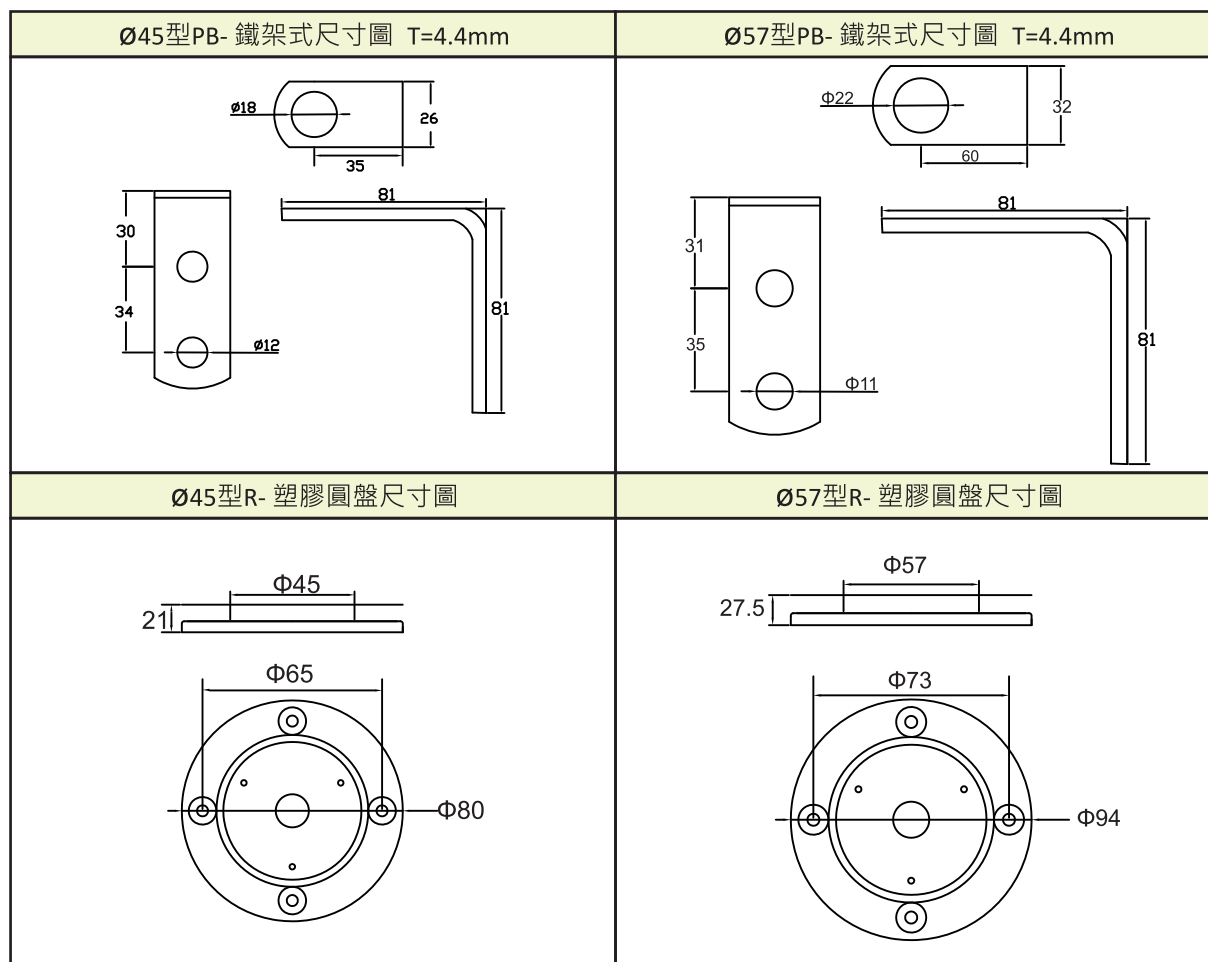

尺寸

Ø45型鐵管尺寸圖	PA - 通用鋁圓盤尺寸圖
Ø57型鐵管尺寸圖	

配線圖

MP45 MR45(非閃亮 閃亮)	MP57 MR57(非閃亮 閃亮)
MP長亮信號燈 (AC/DC12, 24V) (AC110/220V)	MR長亮信號燈 (AC/DC12, 24V) (AC110/220V)
MP57 MR57(非閃亮 閃亮)附蜂鳴器	MP57 MR57耐震式(非閃亮 閃亮)附蜂鳴器
MPS長亮長鳴信號燈 (AC/DC12, 24V) (AC110/220V)	MRS長亮信號燈 (AC/DC12, 24V) (AC110/220V)

相關資料

固定座型式



可折疊腳座使用方式



步驟一、按下橘色按鈕(紅色圈選處)

圖1

步驟二、向下彎至90度(如圖三)



圖2



圖3

步驟三、按下橘色按鈕即可恢復原狀(如圖一)