


特點

- 燈具由鋁擠型製成，安裝輕巧
- 本體為粉體烤漆及封膠處理，耐鏽蝕及防水
- 燈具內具強力吸鐵，可吸附於安裝鐵件
- 電源輸入範圍為100-240V
- 台灣製造，使用SMD高亮度LED
- 燈具功率為2W-9W，省電達45-65%
- 適用於工具機，電子設備，食品機械，配電箱，等各種自動化設備

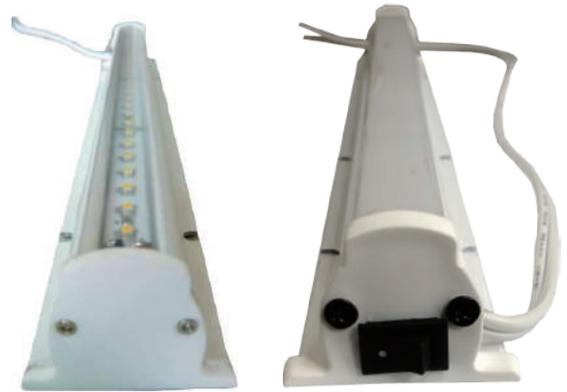


型號選擇

LT	-		-	
C1	1呎	空白	無開關	
C2	2呎	SW	附開關	
C3	4呎			

規格

Product Type	產品型號	LT-C1 (1呎)	LT-C2 (2呎)
Power Consumption	產品瓦數	3W	6W
LEDs	使用光源	SMD 3020 28pcs	SMD 3020 56pcs
Illumination LUX@1M	在一米的照度	60 LUX	110 LUX
Luminous Flux	流明	240 (lm)	480 (lm)
Input Voltage	輸入電壓	AC 100~240V	AC 100~240V
LED Life Span	使用壽命	30,000hrs	30,000hrs
CCT	白光色溫	5600~6500k	5600~6500k
Operating Temperature	操作溫度	10~50°C	10~50°C
Certificate	認證	CE (Power)	CE (Power)
Warranty	保固期	2年	2年
Weight	重量	200±20g	400±20g

尺寸

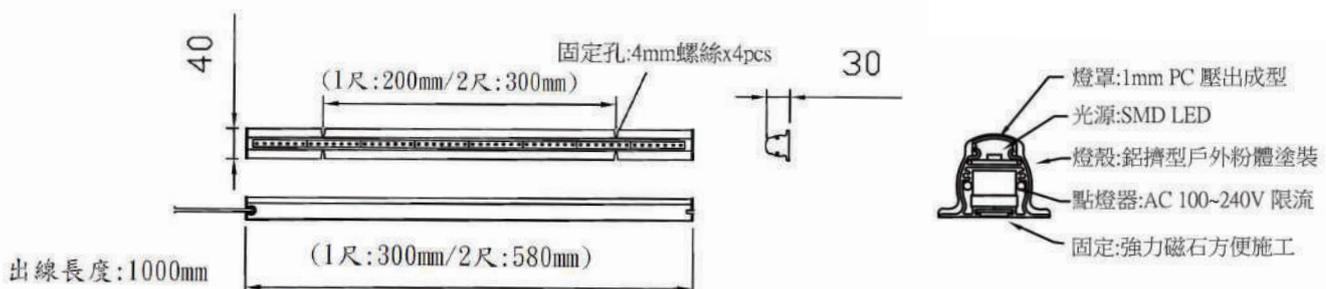

※固定孔尺寸會異動，訂購前請再確認