

特點

- 方便使用，輕鬆安裝
- 無紫外線，不會造成皮膚傷害
- 光照度達120°~150°
- 防水等級達IP65~68
- 適用於室內外各種場地及設備照明上



應用在設備機台上



應用在配電箱上



應用在展示櫃上

規格

| 選用型號規格： | | 代碼1 | - | 代碼2 | - | 代碼3 | - | 代碼4 | - | 代碼5 | - | 代碼6 |
|---------|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 碼1 | 產品系列 | 碼2 | 長度 | 碼3 | 燈罩種類 | 碼4 | 電壓 | 碼5 | 磁鐵 | 碼6 | 防水等級 | |
| AL02 | 薄型條燈 | ½ | 0.5呎 | D | 霧面燈罩 | D12 | DC-12V | N | 無磁鐵 | N | 無 | |
| | | 1 | 1呎 | T | 透明燈罩 | | | | | 68 | IP-68 防水等級 | |
| | | 2 | 2呎 | | | | | | | | | |
| | | 4 | 4呎 | | | | | | | | | |
| | | X | 訂製品 | | | | | | | | | |

特點


- 薄型設計，方便輕巧/可串接，容易安裝替換
- 可達IP68最高防水等級
- 電源系統：DC-12V
- 適用區域：配電箱/商用，
家用照明/間接照明/櫥櫃照明



規格

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Type | 型號 | AL 02 | | | |
| Description | 產品說明 | 1呎 1 foot | 2呎 2 foot | 3呎 3 foot | 4呎 4 foot |
| Input Voltage | 輸入電壓 | DC-12V | | | |
| Power Consumption (without power) | 消耗功率 | 2W | 4W | 6W | 8W |
| CCT | 色溫 | 3000K / 5000K / 5700K / R / G / B | | | |
| Luminous Flux (with diffuser) | 光通量 | 135 lm | 270 lm | 400 lm | 540 lm |
| CRI (Ra) | 演色性指數 | Ra=70 / Ra=80 | | | |
| Cover Type | 燈罩種類 | 霧面 / 透明 | | | |
| Sink Material | 本體材質 | AL6063 | | | |
| Size (mm) | 尺寸(直徑*長) | 17.9*301*6 | 17.9*596*6 | 17.9*891*6 | 17.9*1186*6 |
| Weight (g) | 重量 | 47 | 82 | 117 | 152 |

尺寸

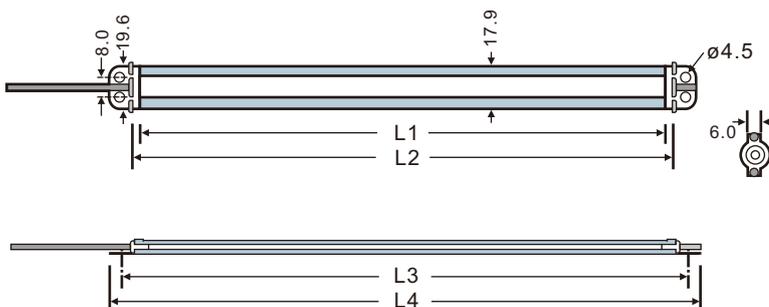

| 尺寸 Dimension | 1呎 1 foot | 2呎 2 foot | 3呎 3 foot | 4呎 4 foot |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| L1 | 295 | 590 | 885 | 1180 |
| L2 | 301 | 596 | 891 | 1186 |
| L3 | 311.5 | 606.5 | 901.5 | 1196.5 |
| L4 | 320 | 615 | 910 | 1205 |
| 直徑(mm) | 17.9 | | | |
| 高(mm) | 6.0 | | | |

※此尺寸為大約尺寸，實際以實體為準